POSITAL
FRABA

TILTIX Инклинометры

ADS-060-2-AV20-HE2-PM

Общие данные	
Область применения	Двухосевой контроль положения и выравнивание
Диапазон измерения	± 60°
Точность	0,50°
Разрешение	0,01°

Электрические характеристики	
Напряжение питания	10 – 30 В постоянного тока
Мощность	≤ 0.7 W
EMC: излучение помех	DIN EN 61000-6-4
EMC: Помехоустойчивость	DIN EN 61000-6-2
Защита от инверсии полярности	да
Защита от короткого замыкания	да

Требования к окружающей среде	
Рабочая Температура	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Температура хранения	-40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F)
Температурный градиент	0.004°/ K
Степень защиты	IP66/IP67
Ударопрочность	≤ 100 г (полусинусоида 6 мс, EN 60068-2-27)
Вибропрочность	1,5 мм (10 Гц - 58 Гц) и ≤ 20 г (58 Гц до 2000 Гц)

POSITAL
FRABA

Механические данные	
Материал корпуса	Армированный волокном PBT (полибутилентерефталат)
Материал литья	ПУР(Полиуретан)
Вес	100 g (0.22 lb)

Механические данные	
MTTF	400 years @ 40 °C
Сертификаты	CE

Интерфейс	
Интерфейс	Аналоговый Напряжение 0 - 10 V
Время установления	125 ms
Тип выходного сигнала	Напряжение 0 – 10 В
Минимальное Сопротивление Нагрузки	5 kΩ
Линейность	± 0,02%

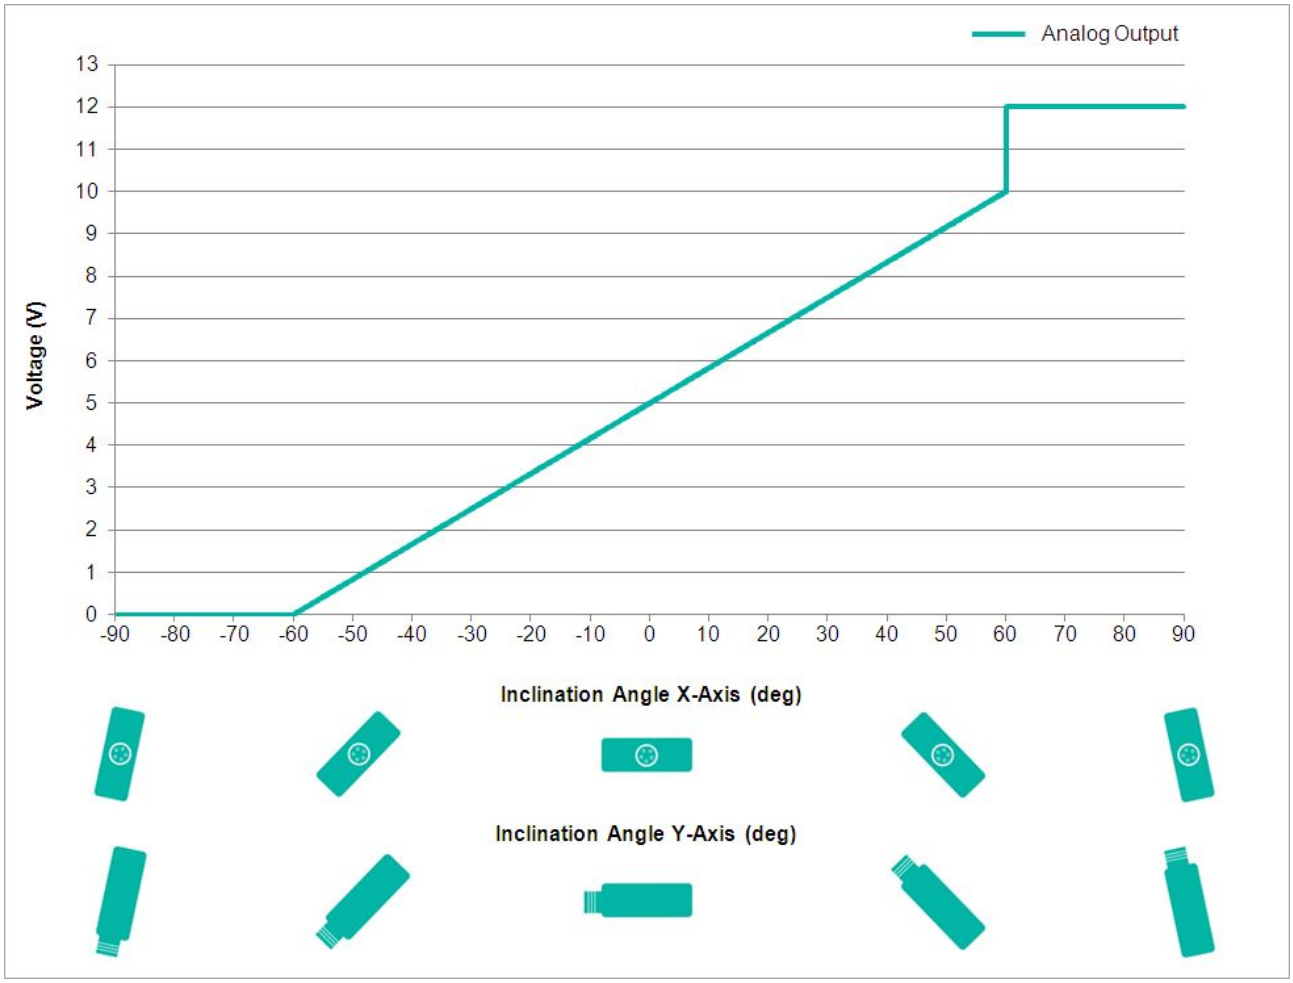

Электрическое соединение	
Тип соединения	Разъем M12
Соединитель	M12, штеккер, 8-контактный, с кодировкой A

Жизненный цикл изделияинформация	
Жизненный цикл изделияинформация	создан

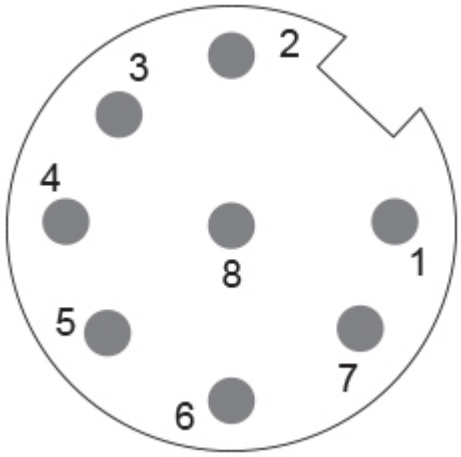

План соединения

Сигнал	КОНТАКТЫ НОМЕР
Power Supply	1
GND	4
X-Axis, Voltage Output	5
Y-Axis, Voltage Output	7
Set1	6
Не подключать	8
Не подключать	2
Не подключать	3

Чертеж

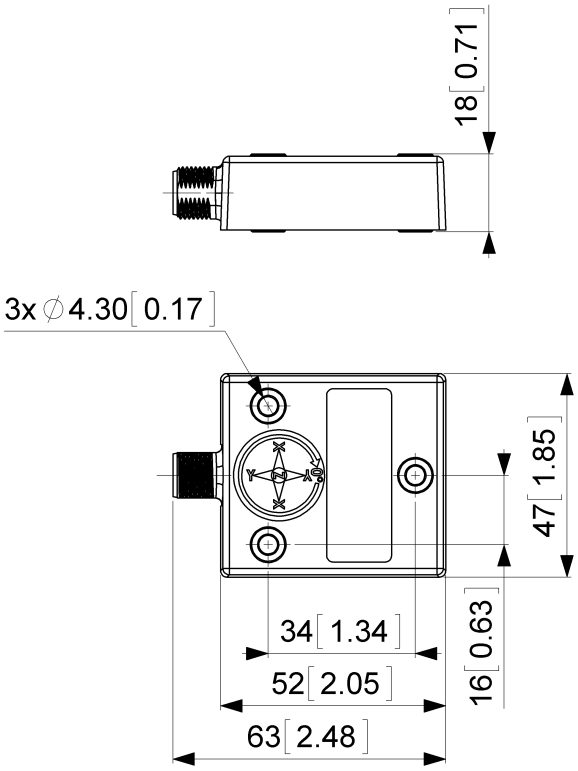

2D Чертеж

Принадлежности

Cable/Connectors
5m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f
10m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f
2m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f
10m PUR Cable, 8pin, A-Coded, f
M12, 8pin A-Coded, Female
More

Контактная информация

POSITAL
FRABA

POSITAL
Contact Us

Все размеры в [дюймах] мм. Этот рисунок и информация, содержащаяся в целях общего применения исключительно на представление. Пожалуйста, обратитесь к "Скачать" для получения подробных технических чертежей.© FRABA B.V., Все права защищены. Мы не несем ответственность за технические неточности или упущения. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.