



Серия Silverline

## Импульсный блок питания 10-40 А

- Устойчивость к перегрузкам до 25% номинального тока
- Возможность параллельного подключения (для некоторых моделей)
- Широкий диапазон питающего напряжения
- Возможность питания трехфазным напряжением




### Функция

Блок питания предназначен для устройств автоматики, в которых требуется высокая надежность питания. Устойчивость блока питания к перегрузкам, широкий диапазон температур и малые габариты позволяют применять его в условиях, когда эффективное использование пространства имеет существенное значение.

### Технические данные


Параметры	SL10.100	SL20.100	SL20.110	SL30.300 (3-фазный)
<b>Выходная мощность</b>	10 A (12 A) 240 W	20 A (25 A) 480 W	20 A (10 A) 480 W	30 A (25 A) 720 W
<b>Входное напряжение</b>				
<b>Диапазон AC</b>	85-132/176-264 VAC	184-264 VAC	85-132/184-264 VAC	3xAC 340-576VAC
<b>Диапазон DC</b>	240-375 VDC	270-375 VDC	-	450-820 VDC
<b>Частота</b>	47-63 Hz	47-63 Hz	47-93 Hz	47-63 Hz
<b>Ном.вх.ток</b>	6 A/2,8 A	5 A		3x2 A
<b>Пусковой ток</b>	<30 A	<33 A	<12A/ <6 A	<15 A
<b>Эффективность</b>	90%	91%	90%	92,5%
<b>Возм. парал. работы</b>	доп. опция	с доп. зажимом	с доп. зажимом	с доп. зажимом
<b>Выходное напряжение</b>	24 V-28 V (reg.)	24 V-28 V (reg.)	24 V - 28 V (reg.)	24 V-28 V (reg.)
<b>Допуск</b>	±2%	±2%	±2%	±2%
<b>Пульсация</b>	<25 mVpp	<20 mVpp	20 mVpp	<20 mVpp
<b>Ном.ток нагрузки</b>	10 A 12 A (до 1min при 60°C либо пост. при < 45°C)	20 A 24 A (до 1min при 60°C либо пост. при < 45°C)	20 A 25 A	30 A -
<b>Вес</b>	1800 g	1800 g	1800 g	2000 g
<b>Степень защиты</b>	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>Порог защиты от перен.</b>	32 V	29 V		
<b>Рабочая температура</b>	-10°C до +70°C	-10°C до +70°C	0°C до +70°C	0°C до +70°C
<b>Сертификаты</b>	CE, UL, CUL/SCA	CE, UL, CUL/SCA	CE, UL, CUL/SCA	CE, UL, CUL/SCA

### Функция

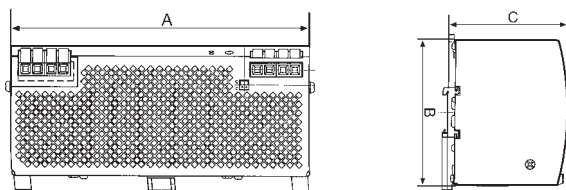

Размеры	SL10.100	SL20.110	SL30.100
<b>A</b>	122 mm	230 mm	240 mm
<b>B</b>	125 mm	125 mm	125 mm
<b>C</b>	103 mm	103 mm	112 mm

### Подключение

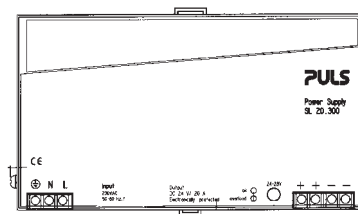

№ по кат.	Входное напряжение	Выходное напряжение
<b>SL10.100</b>	115/230VAC	24-28VDC/10A
<b>SL10.300</b>	400/500VAC 3-фаз.	24-28VDC/10A
<b>SL20.100</b>	230 VAC 1-фаз.	24-28VDC/20A
<b>SL20.110</b>	115/230VAC	24-28VDC/20A
<b>SL20.300</b>	400 VAC 3-фаз.	24-28VDC/20A
<b>SL20.310</b>	400/500VAC 3-фаз.	24-28VDC/20A
<b>SL30.300</b>	400VAC 3 фаз.	24-28VDC/30A
<b>SL40.300</b>	400VAC 3 фаз.	24-28VDC/40A
<b>SLR01</b>	Модуль избыточности 1 каналный	40A (вых. 50A max.)
<b>SLR02</b>	Модуль избыточности 2 каналный	20-30A (вых. 35A max.)