

Miran DP

Цифровой панельный индикатор с семисегментными светодиодными индикаторами и интерфейсом Profibus DP




miran FI PB – это щитовые индикаторы (для монтажа в вырез панели) на основе цифровых светодиодных семисегментных индикаторов. Для передачи выводимой на экран информации используются интерфейс промышленной сети **Profibus DP**.


Индикаторы разработаны специально для использования в системах автоматизации на промышленных предприятиях, имеют металлический корпус и высококонтрастный антибликовый дисплей.

Краткие технические характеристики:

- тип индикаторов: *семисегментные светодиодные (LED)*;
- цвет индикации: *красный*;
- высота знака: *13 мм*;
- количество строк/знаков: *1 строка, 6 знаков*;
- индикация: *цифры 0 ... 9, буквы "A", "b", "C", "d", "E", "F", "o", "P", "r", "U", "H", "L"*;
- интерфейс: *Profibus DP Slave, адресация 0 ... 126, скорость 9,6 кбит/с ... 12 Мбит/с*;
- степень пылевлагозащиты: *IP65 (передняя панель)*;
- монтаж: *в вырез панели при помощи прижимных планок*;
- рабочая температура: *0 ... +50°C*;
- питание: *24В (±20%) пост. тока*;
- потребляемая мощность: *80 мА*;

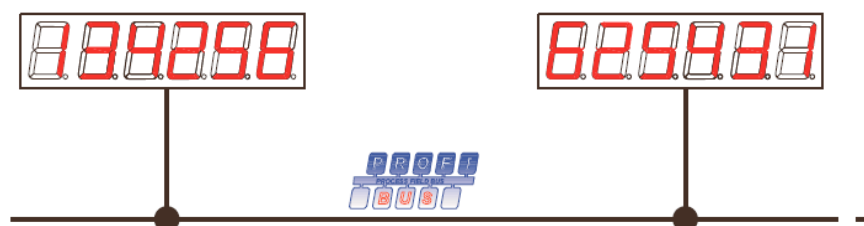

Монтажно-габаритные размеры:

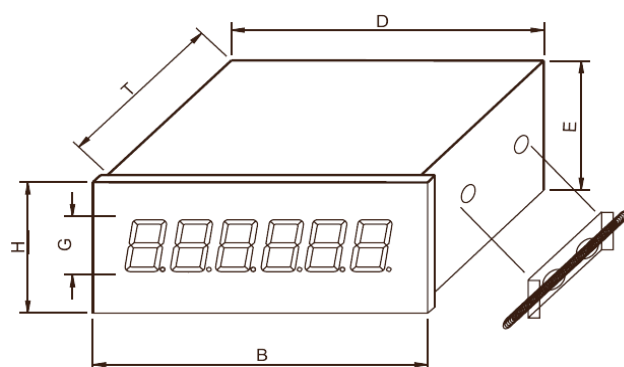

B= 96 мм

H= 24 мм

D= 92 мм

E= 20 мм

G= 13 мм

T= 60 мм

вырез в панели 93×22,2 мм