




mitex

**Цифровые индикаторы
для монтажа в панель**
с матричными
светодиодными индикаторами

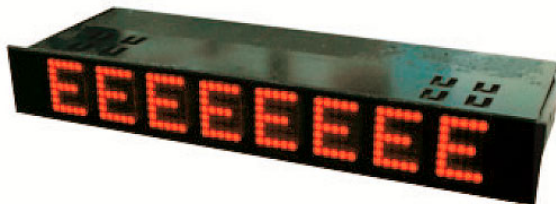

	<i>mitex DP LED 1x8</i>	<i>mitex SI LED 1x8</i>
интерфейс	Profibus DP	RS-232, RS-485 (ASCII протокол)
тип индикаторов	матричные светодиодные индикаторы, одна строка	
цвет индикаторов	красный, зеленый (17 мм)	красный
высота знаков	17, 30 мм	30 мм
количество знаков	8, 24 (17 мм)	8
отображение	ASCII символы + спецсимволы	ASCII символы
Размер (ш x в x г)	17 мм (8 ц): 168 x 24 x 62 мм 30 мм (8 ц): 264 x 48 x 40 мм 17 мм (24 ц): 456 x 24 x 62 мм	17 мм (8 ц): 168 x 24 x 62 мм 30 мм (8 ц): 264 x 48 x 40 мм
Корпус	металлический, окрашен в черный цвет	
Пылевлагозащита	IP65 (передняя панель)	
Монтаж	в вырез панели, прижимные скобы на винтах	
Рабочая температура	0 ... +45 °C	
Температура хранения	-25 ... +60 °C	
Питание	+24В	