



- ▶ Однополюсные переключатели
- ▶ Номинальный ток до 20А 277Vac
- ▶ Высокий пусковой ток (ON-OFF выключателей)
- ▶ Уверенное переключение
- ▶ Характерный дизайн
- ▶ С индикацией и без
- ▶ Размер фланца: 31.5x14мм



16(4)A 250Vac T125, 10A 400Vac T125



UL CSA 20A 277Vac, 250Vac 1½hp, 125Vac 1hp  
UL 100°C, file E45221, CSA file LR10990



Пусковой ток 150А\* в соответствии с EN61058-1 (только ON-OFF)  
\* для переключателей с фиксацией



Соответствие RoHS


3мм контактный зазор с уверенным размыкающим переключением  
Технические данные на стр. 4 & 5 (выключатели), стр. 6 (индикаторы).

### C 6003 A L ---

ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ    СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ    КЛАВИША    КОРПУС    НАДПИСЬ, ЦВЕТ И Т.Д.

ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ	СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	КЛАВИША
<p><b>C</b></p> <p>6.3 x 0.8</p>	<p>Сертификаты различны в зависимости от функции переключателя</p> <p>Контакты выключателя будут замкнуты при нажатии на клавишу над контактом 3</p>	<p><b>A</b> Матированная поверхность со сглаженными линиями</p>
	<p><b>6000</b>      ON - OFF</p>	
	<p><b>6001</b>      ON - OFF (без фиксации ON)</p>	<p><b>A</b> Матированная поверхность со сглаженными линиями</p>
	<p><b>6002</b>      ON - OFF (без фиксации OFF)</p>	<p>С индикатором</p>
	<p><b>6003</b>      ON - OFF Индикатор</p>	<p><b>P</b> Матированная поверхность с индикаторным окошком</p>
	<p><b>6008</b>      ON - OFF Индикатор</p>	
	<p><b>6009</b>      ON - OFF (без фиксации ON) - Индикатор</p>	
	<p><b>6010</b>      ON - ON</p>	
	<p><b>6011</b>      ON - ON (без фиксации с одной стороны)</p>	
	<p><b>6030</b>      Индикатор</p>	<p><b>A</b> Индикатор 6030 Матированная поверхность</p>
<p><b>H</b></p> <p>4.8 x 0.8</p>		
<p><b>S</b></p> <p>9.7</p> <p>Винт с клеммой неприменимо для переключателей с тремя выводами</p>		

Для IP65 исполнения см. "Опции"

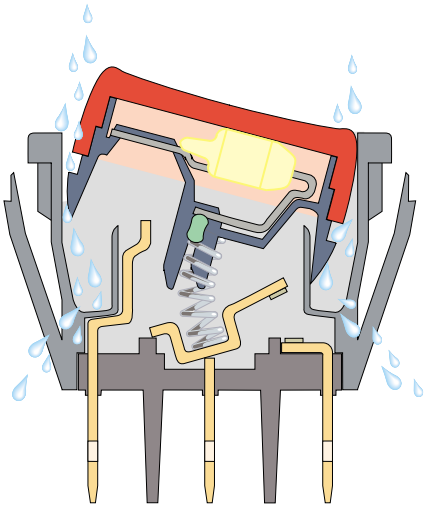

**Брызгозащитенность**

Токоведущие части защищены от влаги. Капли, которые могут попасть в переключатель, выйдут через отверстия в его корпусе.



C6000AL ---



C6000AL ---



C6010AL ---



C6003AL ---




C6003PL ---



C6030AL ---

**КОРПУС**

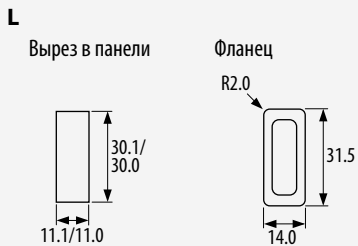

**ОПЦИИ**

**Поверхность**  
Стандартно матированная поверхность.

**Цвет**  
При заказе на изготовление партии переключателей, можно запросить любой цвет.

**Надпись на клавише**  
Выберите из представленных ниже или закажите свою.


**Напряжение питания электролампы**  
Возможно указать при заказе партии переключателей.

**Защитный колпачок**  
(разработан для IP65 исполнения). Для заказа колпачка добавьте в маркировку букву G после типа корпуса. Однако, это уменьшает максимально допустимую толщину панели, на которой монтируется переключатель, до 2мм.



Также возможен заказ уплотнительной шайбы W46. Однако, это уменьшает максимально допустимую толщину панели, на которой монтируется переключатель, до 1.2мм.

**Размеры (мм)**




**Толщина панели L**  
0.75 - 2.5мм

Размеры выреза в панели под переключатели без фиксации необходимо перед заказом уточнить у завода-изготовителя.

При формировании выреза выдавливанием, направление выдавливания должно совпадать с направлением установки переключателя.

**Образцы надписей**

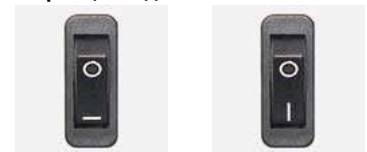

EN1224

EN1223