

# 6100 Серия - Водонепроницаемые клавишные переключатели с классом защиты IP 67<sup>†</sup>

16A 250VAC



- ▶ Класс защиты IP67<sup>†</sup>
- ▶ Поставляется вместе с уплотнителем
- ▶ Однополюсной
- ▶ Максимальный рабочий ток 20А, напряжение 277В
- ▶ Надежное переключение
- ▶ Отличительный дизайн
- ▶ Варианты с индикацией и без
- ▶ Светодиодный индикатор
- ▶ Размер фланца: 30.0 x 11.0



16(4)A 250Vac T125 10A 400Vac T125 для 6101, 6102 & 6111  
16(6)A 250Vac T125, 10A 400Vac T125 для 6100, 6108 & 6110



20A 277Vac, 250Vac 11/2hp, 125Vac 1hp\*

In house test

20A, 36Vdc



Соответствует RoHS


Контактный зазор 3 мм.  
Технические данные на стр. 4 & 5 (выключатели), стр. 6 (индикаторы).

Соответствуют ENEC и UL.  
\* Только для выводов типа 'C'  
<sup>†</sup> IP значения: IP60 (T125), IP66 и IP67 (T55)

## C 6108 P L ---

ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ    СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ    КЛАВИША    КОРПУС    НАДПИСЬ, ЦВЕТ И Т.Д.

▶ ИСПОЛНЕНИЕ ВЫВОДОВ	▶ СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	▶ КЛАВИША
<b>C</b>  6.3 x 0.8	Сертификаты в зависимости от функции переключателя различны 	<b>F</b> Плоская клавиша 
	<b>6100</b> ON - OFF 	
	<b>6101</b> ON - OFF (без фиксации) 	<b>P</b> Индикаторное окошко 
	<b>6102</b> ON - OFF (без фиксации) 	
<b>H</b>  4.8 x 0.8	<b>6108</b> ON - OFF (без фиксации) 	
	<b>6110</b> ON - ON 	
	<b>6111</b> ON - ON (без фиксации) 	<b>A</b> Индикатор 6130 матированная поверхность 
	<b>6130</b> Индикатор 	

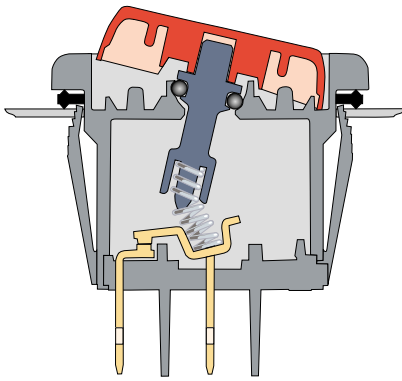

### Водонепроницаемый клавишный переключатель

Уплотнитель для панели обеспечивает IP67



C6100FL ---




C6108PL ---


## КОРПУС

L

Вырез в панели



Фланец



## ОПЦИИ


**Поверхность** - матированная поверхность является стандартной;

**Цвет** - при заказе на изготовление партии переключателей, возможно заказать любой цвет;

**Надпись на клавише** - выберите из представленных ниже надписей или закажите свою;

**Напряжение питания светодиода** - возможно указать при заказе партии переключателей.

## РАЗМЕРЫ (ММ)



**Толщина панели L**  
от 1.0 до 3.0 мм

### Примечание:

Уплотнение поставляется совместно с переключателем. Вырез в панели должен совпадать с направлением монтажа переключателя.

### Советы по монтажу:

Переключатель должен плотно сопрягаться с панелью с обеих сторон.

Герметичные швы обеспечивают высокую степень защиты переключателя (IP67).

Примеры надписей на клавишах переключателей



EN1224

EN1223