



- ▶ Ультратонкий однополюсный клавишный выключатель
- ▶ Номинальный ток до 15A 250Vac
- ▶ Одно- и двухклавишное исполнение
- ▶ Установочные размеры:
одноклавишный: 17.4x6.8
двухклавишный: 17.4x13.4



10(6)A 250Vac T100
6(2)A 250Vac T100 5E4 (50 000 переключений)
Пусковой ток до 50A в соответствии с EN60065:1998



UL CSA 15A 250Vac (для сдвоенного выключателя 10A 250Vac)
UL CSA 125Vac 1/2hp
UL 100°C, file E45221, CSA file LR10990



Соответствует RoHS

Контактный зазор 3 мм.
Технические данные на стр. 4 & 5


Н 8800 V A ---

ИСПОЛНЕНИЕ Выводов СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КЛАВИША КОРПУС НАДПИСЬ, ЦВЕТ И Т.Д.

▶ ИСПОЛНЕНИЕ Выводов	▶ СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ		▶ КЛАВИША
<p>Н</p> <p>4.8 x 0.8</p>		<p>1a T</p> <p>Контакты выключателя будут замкнуты при нажатии на клавишу над контактом 1</p>	<p>V Закругленная</p>
<p>T</p> <p>3.5 x 0.8 Для пайки</p>	<p>8800</p>	<p>ON - OFF Однополюсный</p>	
<p>X</p> <p>0.85sq печатный монтаж только для одинарного выключателя</p>	<p>8800/8800</p>	<p>ON - OFF Два однополюсных переключателя в одном корпусе</p>	


КОРПУС

A Однополюсное исполнение



* Профиль для ориентации (необязателен)

A Сдвоенное однополюсное исполнение

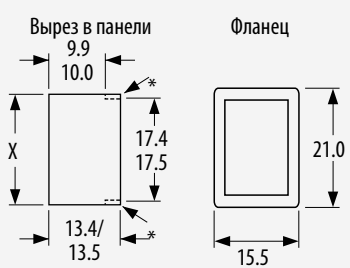

* Профиль для ориентации (необязателен)

Толщина панели	Размеры X
0.75-1.24	19.1/19.2
1.25-1.99	19.3/19.4
2.00-3.00	19.7/19.8

При формировании выреза выдавливанием, направление выдавливания должно совпадать с направлением установки переключателя

ОПЦИИ

Поверхность
 Матированная поверхность.


Цвет
 При заказе на изготовление партии переключателей, можно запросить другой цвет.

Надпись на клавише
 Выберите из представленных ниже или закажите свою.




Размеры (мм)

8800VA (H терминалы указаны)

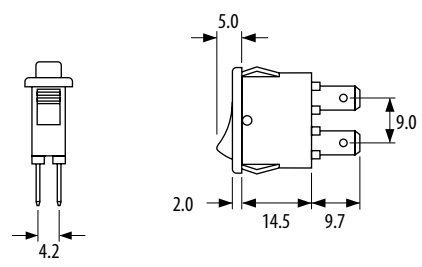

8800V/8800VA (H терминалы указаны)

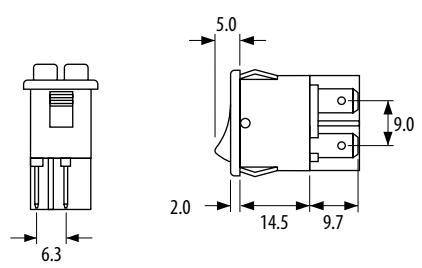

Образцы надписей

