

Круглые разъемы – кабели с 2 разъемами на концах PUR





- Для использования в машиностроении, станкостроении и других требовательных приложениях
- Возможность вытягивания
- Великолепная стойкость к маслам, смазкам и охлаждающим жидкостям
- Без галогена, без ПВХ, без кремния
- Позолоченные контакты




Технические данные

Номинальное напряжение	60 В (M8, 3-pin)
	30 В (M8, 4-pin)
	250 В (M12, 3-/4-pin)
	60 В (M12, 5-pin)
Номинальный ток	30 В (M12, 8-pin)
	4 А
Кабель	2 А (M12, 8-pin)
	PUR без галогена, черный
Сечение провода	M8: 3 x 0.25 мм ² , 4 x 0.25 мм ²
	M12: 3 x 0.34 мм ² , 4 x 0.34 мм ² , 5 x 0.34 мм ² , 8 x 0.25 мм ²

Температурный диапазон	Разъем: -25 °С ... +90 °С
	Кабель: -40 °С ... +80 °С (без сгибания) -5 °С ... +80 °С (возможность сгибания)
Радиус изгиба	> 10 x диаметр кабеля
Циклов изгиба	Мин. 4 млн.
Скорость движения	Макс. 3 м/с при горизонтальном перемещении на 10 м и макс. ускорение 10 м/с ²
Степень защиты	IP 65, IP 68, IP 69К
Стопорная гайка	Никелированный цинк
Корпус	TPU, черный





Тип	Заказной №
DSL - 08 03 - G 0M3 C	6029403 0.3 м
DSL - 08 03 - G 0M5 C	6035950 0.5 м
DSL - 08 03 - G 0M6 C	6029404 0.6 м
DSL - 08 03 - G 01M C	6029405 1 м
DSL - 08 03 - G 1M5 C	6037695 1.5 м
DSL - 08 03 - G 02M C	6029406 2 м
DSL - 08 03 - G 2M5 C	6035951 2.5 м
DSL - 08 03 - G 03M C	6037696 3 м
DSL - 08 03 - G 05M C	6032730 5 м
DSL - 08 03 - G 10M C	6032731 10 м
DSL - 08 03 - G 20M C	6035805 20 м

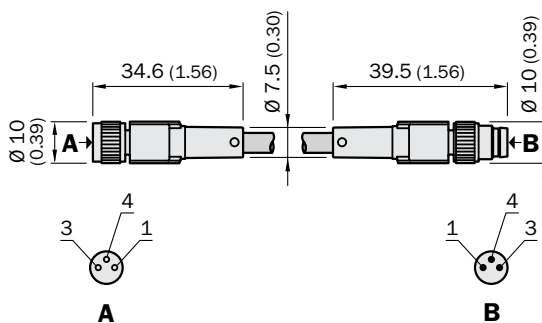


Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)						Распределительные системы (стр. 44 ... 59)			
Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвители/ У-разветвители
	PВХ	PUR	Пищевое исполнение	PVC	PВХ	Пищевое исполнение			




Тип						Заказной №			
DSL	-	82	03	-	G	0M6	C	6025914	0.6 м
DSL	-	82	03	-	G	02M	C	6025915	2 м
DSL	-	82	03	-	G	05M	C	6030608	5 м


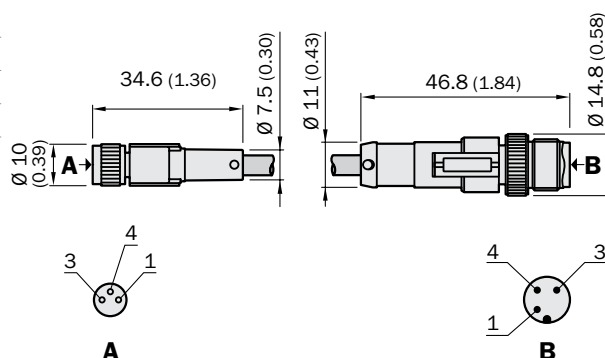


Размеры в мм (дюймах)


DSL	-	82	03	-	B	0M6	C	6025916	0.6 м
DSL	-	82	03	-	B	02M	C	6025917	2 м
DSL	-	82	03	-	B	05M	C	6039185	5 м

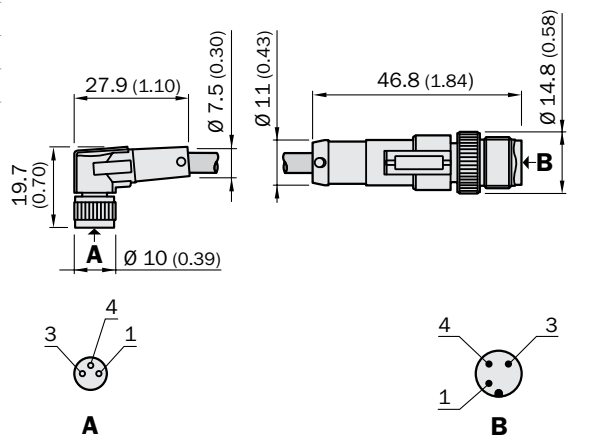

Размеры в мм (дюймах)



Тип						Заказной №			
DSL	-	08	04	-	G	0M6	C	6039089	0.6 м
DSL	-	08	04	-	G	02M	C	6036335	2 м
DSL	-	08	04	-	G	05M	C	6039090	5 м

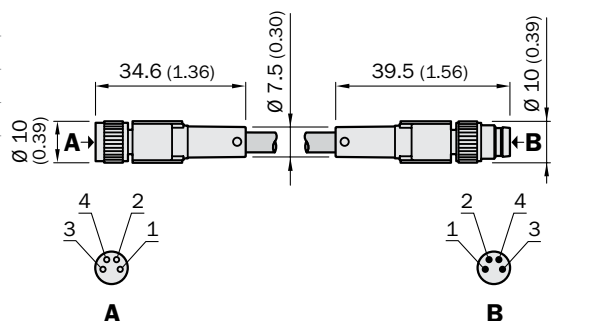

Размеры в мм (дюймах)

Разъемы для промышленных сетей
(стр. 60... 75)

Прямоугольные разъемы
(стр. 76 ... 81)

Специальные разъемы (стр. 82 ... 109)

DeviceNet/CANopen Ethernet PROFIBUS

DME3000

DME4000/
DME5000



Энкодеры

Inspector


C2000/
M2000

C4000/
M4000

Круглые разъемы




Тип						Заказной №	
DSL	-	82	04	-	G 0M6 C	6025918	0.6 м
DSL	-	82	04	-	G 02M C	6025919	2 м
DSL	-	82	04	-	G 05M C	6039181	5 м


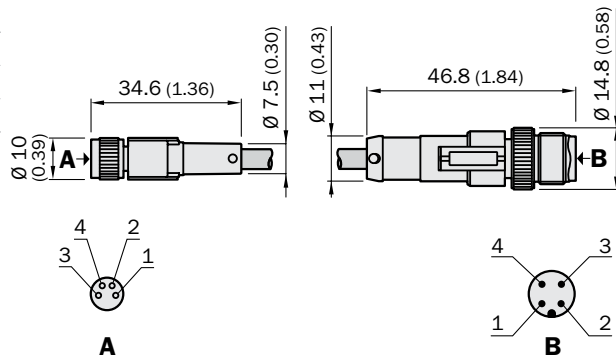


Размеры в мм (дюймах)


DSL	-	82	04	-	B 0M6 C	6025920	0.6 м
DSL	-	82	04	-	B 02M C	6025921	2 м
DSL	-	82	04	-	B 05M C	6039182	5 м

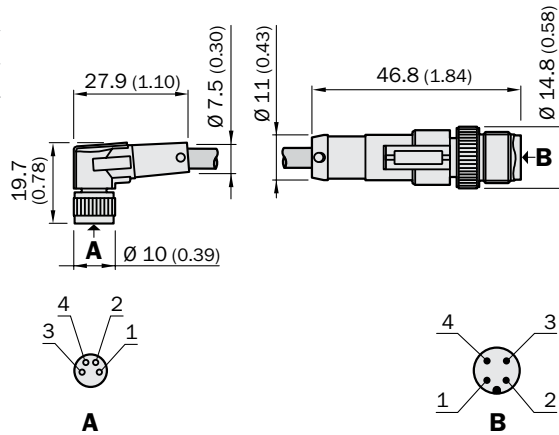

Размеры в мм (дюймах)



Тип						Заказной №	
DSL	-	28	03	-	G 0M6 C	6039183	0.6 м
DSL	-	28	03	-	G 02M C	6039184	2 м
DSL	-	28	03	-	G 05M C	6028664	5 м

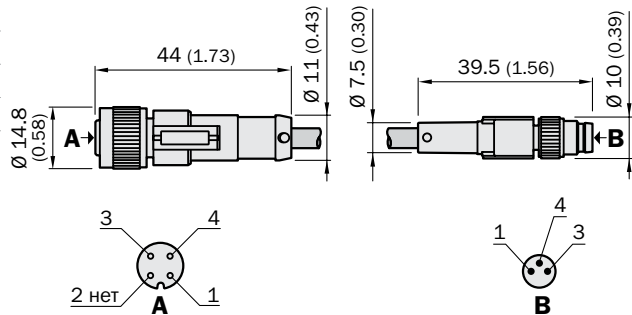

Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)

Распределительные системы (стр. 44 ... 59)

Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвители/ Y-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	PVC	ПВХ	Пищевое исполнение			