Круглые разъемы – кабель с 1 разъемом на конце PUR

- Для использоваиня в машиностроении, станкостроении и других требовательных приложениях
- Возможность вытягивания
- Великолепная стойкость к маслам, смазкам и охлаждающим жидкостям
- Без галогена, без ПВХ, без кремния
- Позолоченные контакты

Технические данные

Номинальное напряжение	60 В (M8, 3-pin)
	30 В (M8, 4-pin)
	250 В (M12, 3-pin)
	250 В (M12, 4-pin)
	60 В (M12, 5-pin)
	30 В (M12, 8-pin)
Номинальный ток	4 A
	2 A (M12, 8-pin)
	PUR без галогена, черный
Сечение провода	3 x 0.25 мм², 4 x 0.25 мм² (M8)
	3 x 0.34 мм², 4 x 0.34 мм², 5 x 0.34 мм²,
	8 x 0.25 мм² (M12)

Температурный диапазон	Разъем: –25 °C ... +90 °C
	Кабель: –40 °C ... +80 °C (без сгибания)
	–5 °C ... +80 °C (возможность сгибания)
Радиус изгиба	> 10 x диаметр кабеля
Циклов изгиба	Мин. 4 млн.
Скорость движения	Макс. 3 м/с при горизонтальном перемещении
	на 10 м и макс. ускорение 10 м/с²
Степень защиты	IP 67/IP 68/IP 69K
Стопорная гайка	Никелированный цинк
Корпус	TPU, черный



Тип	Заказной №	
DOL – 08 03 – G 01M C	6036455	1 м
DOL – 08 03 – G 02M C	6025888	2 м
DOL – 08 03 – G 05M C	6025889	5 м
DOL – 08 03 – G 10M C	6025890	10 м
DOL – 08 03 – G 20M C	6036456	20 м

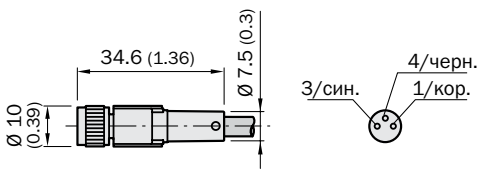

Размеры в мм (дюймах)

DOL – 08 03 – W 02M C	6025891	2 м
DOL – 08 03 – W 05M C	6025892	5 м
DOL – 08 03 – W 10M C	6025893	10 м

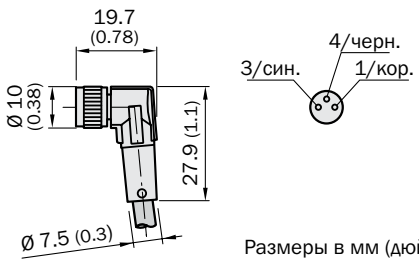

Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)							Распределительные системы (стр. 44 ... 59)		
Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	T-разветвители/ Y-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			

DOL	–	08	03	–	G	02M	C	S01	6033868	2 м, сечение провода 3 x 34 мм²
DOL	–	08	03	–	G	10M	C	S01	6033869	10 м, сечение провода 3 x 34 мм²

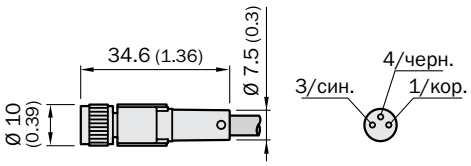

Размеры в мм (дюймах)

DOL	–	08	03	–	W	02M	C	S01	6033866	2 м, сечение провода 3 x 34 мм²
DOL	–	08	03	–	W	05M	C	S01	6033867	5 м, сечение провода 3 x 34 мм²
DOL	–	08	03	–	W	10M	C	S01	6037748	10 м, сечение провода 3 x 34 мм²

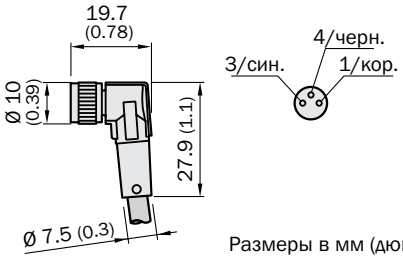

Размеры в мм (дюймах)

DOL	–	08	03	–	G	05M	D		6026249	5 м, стойкость к сварочным искрам

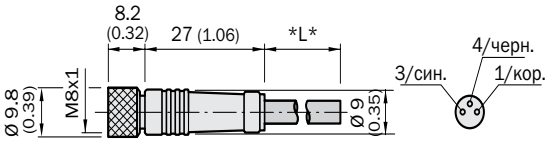

Размеры в мм (дюймах)

DOL	–	08	03	–	L	02M	C		6039080	2 м, светодиодная индикация (PNP)
DOL	–	08	03	–	L	05M	C		6039081	5 м, светодиодная индикация (PNP)
DOL	–	08	03	–	L	10M	C		6039082	10 м, светодиодная индикация (PNP)

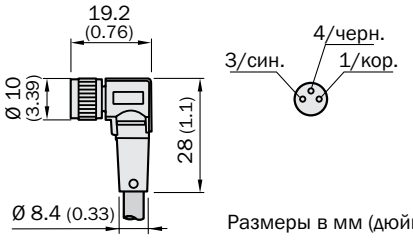

Размеры в мм (дюймах)

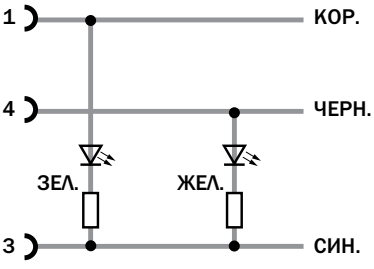

Тип								Заказной №	
DOL	–	08	04	–	G	02M	C	6025894	2 м
DOL	–	08	04	–	G	05M	C	6025895	5 м
DOL	–	08	04	–	G	10M	C	6025896	10 м
DOL	–	08	04	–	G	15M	C	6038622	15 м

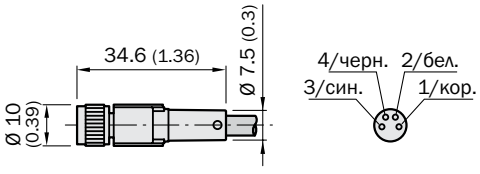

Размеры в мм (дюймах)

Разъемы для промышленных сетей (стр. 60... 75)			Прямоугольные разъемы (стр. 76 ... 81)	Специальные разъемы (стр. 82 ... 109)					
DeviceNet/CANopen	Ethernet	PROFIBUS		DME3000	DME4000/ DME5000	Энкодеры	Inspector	C2000/ M2000	C4000/ M4000

DOL	–	08	04	–	W	02M	C	6025897	2 м
DOL	–	08	04	–	W	05M	C	6025898	5 м
DOL	–	08	04	–	W	10M	C	6025899	10 м





Размеры в мм (дюймах)

Тип									Заказной №	
DOL	–	08	04	–	G	02M	C	S01	6033872	2 м, Сечение провода 4 x 34 мм²
DOL	–	08	04	–	G	10M	C	S01	6033873	10 м, Сечение провода 4 x 34 мм²





Размеры в мм (дюймах)

DOL	–	08	04	–	W	05M	C	S01	6033870	5 м, Сечение провода 4 x 34 мм²
DOL	–	08	04	–	W	10M	C	S01	6033871	10 м, Сечение провода 4 x 34 мм²





Размеры в мм (дюймах)

DOL	–	08	04	–	L	02M	C	6039083	2 м, светодиодная индикация (PNP)
DOL	–	08	04	–	L	05M	C	6039084	5 м, светодиодная индикация (PNP)
DOL	–	08	04	–	L	10M	C	6039085	10 м, светодиодная индикация (PNP)





Размеры в мм (дюймах)

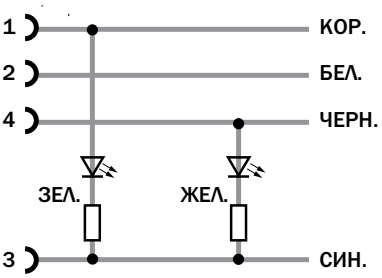

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)							Распределительные системы (стр. 44 ... 59)		
Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	T-разветвители/ Y-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			