

Круглые разъемы – кабели с 2 разъемами на концах ПВХ





- Для использования на упаковочных машинах, сборочных и поточных линиях при статичных или не очень требовательных условиях работы
- Хорошая стойкость к химикатам
- Стойкость к неагрессивным маслам и смазкам
- Без кремния
- Позолоченные контакты




Технические данные

Номинальное напряжение	63 В (M8)
Номинальный ток	250 В (M12)
Кабель	4 А
Сечение провода	ПВХ, оранжевый
Температурный диапазон	3 x 0.34 мм ² , 4 x 0.25 мм ²
	Разъем: M8: -40 °С ... +90 °С
	M12: -25 °С ... +80 °С

Температурный диапазон	Кабель: -40 °С ... +80 °С (без сгибания)
	+5 °С ... +80 °С (возможность сгибания)
Радиус изгиба	> 5 x диаметр кабеля (без сгибания)
	> 10 x диаметр кабеля (возможность сгибания)
Степень защиты	IP 67
Стопорная гайка	Никелированная латунь
Корпус	TPU



Тип		Заказной №	
DSL	- 08 03 - G 01M	6034815	1 м
DSL	- 08 03 - G 04M S02	6033691	4 м, серый цвет кабеля, сечение провода 3 x 0.25 мм ²

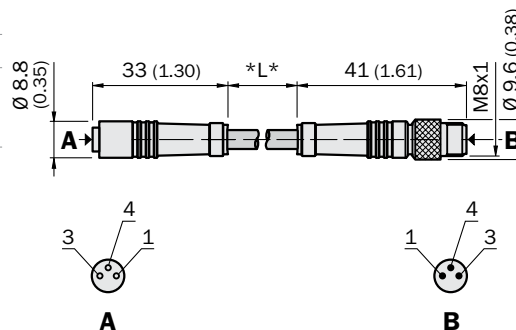

Размеры в мм (дюймах)



Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)

Распределительные системы (стр. 44 ... 59)

Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвители/ У-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			




M8



M12





Тип					Заказной №			
DSL	-	82	03	-	G	0M6	6022570	0.6 м
DSL	-	82	03	-	G	02M	6022572	2 м
DSL	-	82	03	-	G	05M	6027943	5 м

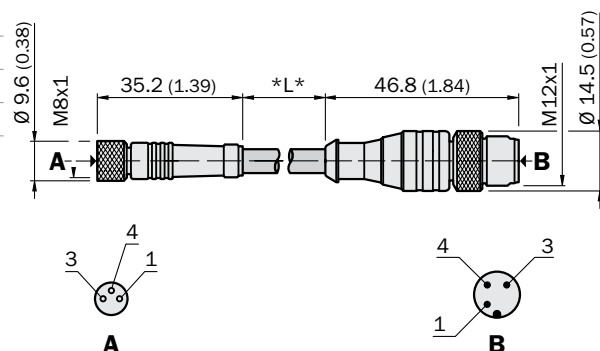

Размеры в мм (дюймах)




M8



M8




Тип					Заказной №			
DSL	-	08	04	-	G	0M6	6034664	0.6 м
DSL	-	08	04	-	G	02M	6034665	2 м
DSL	-	08	04	-	G	20M	6039087	20 м

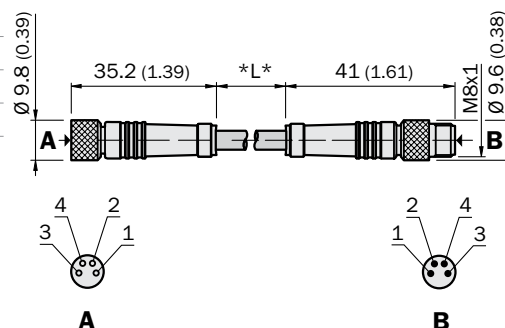

Размеры в мм (дюймах)

DSL	-	08	04	-	B	0M3	6033848	0.3 м
-----	---	----	----	---	---	-----	---------	-------

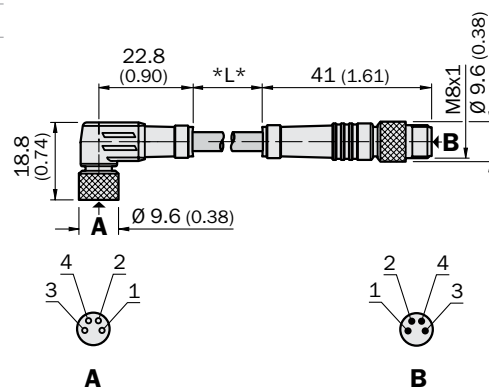

Размеры в мм (дюймах)

Разъемы для промышленных сетей
(стр. 60... 75)

Прямоугольные разъемы
(стр. 76 ... 81)

Специальные разъемы (стр. 82 ... 109)

DeviceNet/CANopen Ethernet PROFIBUS

DME3000

DME4000/
DME5000



Энкодеры

Inspector


C2000/
M2000

C4000/
M4000



Круглые разъемы




Тип						Заказной №	
DSL	-	82	04	-	G	0M6	6022571 0.6 м
DSL	-	82	04	-	G	02M	6022573 2 м
DSL	-	82	04	-	G	05M	6034403 5 м
DSL	-	82	04	-	G	10M	6034404 10 м
DSL	-	82	04	-	G	20M	6034405 20 м

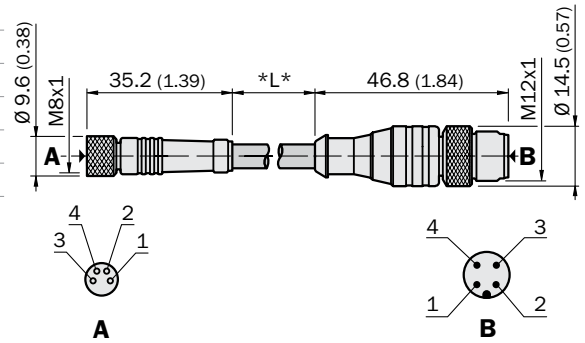

Размеры в мм (дюймах)



Тип						Заказной №	
DSL	-	12	03	-	G	0M6	6022564 0.6 м
DSL	-	12	03	-	G	02M	6022566 2 м
DSL	-	12	03	-	G	05M	6022568 5 м

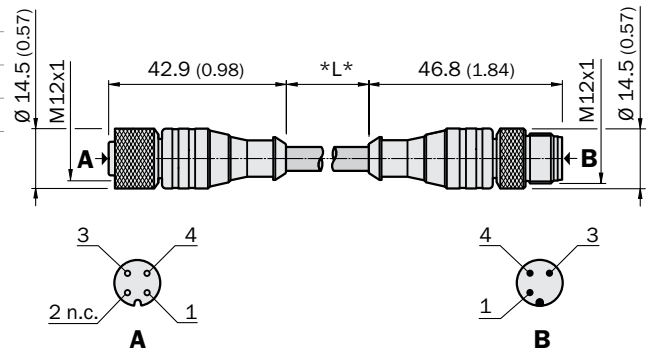

Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)

Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами		
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение

Распределительные системы (стр. 44 ... 59)

Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	T-разветвители/ Y-разветвители
---------------------------	--	-----------------------------------