



ELETTROTEC®

REGOLATORI A DOPPIA SOGLIA CONFIGURABILE SERIE ETR121 - ETR141

DOUBLE SET-POINT CONTROLLERS
ETR121 - ETR141 SERIES



Sistema qualità UNI EN ISO 9001: 2000



ETR121 - Regolatori a doppia soglia configurabile con display a 3 digit

ETR121- Controllers with double programmable set-point and 3-digit display

Regolatore a doppio punto di intervento con ampio visualizzatore a 3 digit. Ingresso analogico selezionabile: termocoppi tipo J, K, S, R e termoresistenze PT100, PTC 1K, NI100, NTC 10K (mercato del freddo) e PT500/PT1000 (molto usate nel condizionamento); segnali normalizzati 0...10V, 0...20mA, 4...20mA. Possibilità di leggere potenziometri lineari da 6KΩ e da 150KΩ (valori di fondoscala), con funzionalità "Latch-On" di taratura veloce, impostazione di minimo, massimo e zero da tastiera. I modelli ETR121 sono dotati di 2 punti di intervento, uno di comando e uno di allarme, correlabili a 2 uscite relé o all'SSR. I due relé sono da 8A o 10A per l'uscita principale (8A nella versione con trasformatore interno a 24, 115 o 230Vca e 10A nella versione con alimentazione switching 12...24Vca/Vcc) e da 5A per l'uscita allarme. Configurazione in serie più veloce e sicura grazie a Memory Card aggiuntiva.

Software con algoritmi di regolazione ON/OFF, PID e Autotuning, funzionalità PID caldo + PID freddo con banda morta. E' inoltre disponibile una versione a singola uscita (Relé/SSR) con in opzione la seriale RS485, protocollo ModBus RTU/Slave, adatta a gestire impianti centralizzati. Il contenitore è realizzato con tasti in gomma che consentono un buon effetto tattile.

DATI TECNICI

Contenitore:	35 x 77 (frontale) x 60 mm
Alimentazione:	12...24Vca - 24Vca - 115Vca - 230Vca - 12...35Vdc
Consumo:	2W
Display:	3 digit rossi, LED verdi, punto decimale
Temperatura ambiente:	0...40°C
Umidità:	35....95rH%
Ingressi:	1 ingresso selezionabile per TC K - R - J - S - PT100 - NI100 - PT500 - PT1000 - PTC - NTC - 0/4..20mA - 0..10V e Potenziometri ≤6KΩ, ≤150KΩ
Uscite:	Principale - Relè da 10A (versione AD) Principale - Relè da 8A (versioni A - B - C) Allarme - Relè 5A (versioni AD - A - B - C) Comando/allarme SSR (tutte le versioni) Seriale RS485 - Protocollo ModBus RTU/Slave (versioni ADT - AT)
Regolazione:	ON/OFF, PID + Autotuning, PID caldo + PID freddo
Precisione:	0,5% ±1digit per TC/RTD; 0,2% ±1digit per V/I
Tempo di acquisizione:	66ms
Protezione:	IP54 frontale - IP30 contenitore - IP20 morsettiera
Configurazione:	parametri protetti da password con Memory Card per produzione in serie

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Industria alimentare
- Piccoli fornì
- Refrigerazione
- Sterilizzatori
- Unità di sicurezza
- Macchine per calzature
- Iniezione plastica
- Essicazione
- Camere climatiche

Double set-point controller with wide 3-digit display. Input is configurable for thermocouples type J - K - S - R, PT100, PTC 1000 Ohm, NI100, NTC 10K (typically used in the refrigeration industry) and PT500/PT1000 (widely used in air-conditioning); signals 0...10V, 0...20mA, 4...20mA. Potentiometers 6KΩ and 150KΩ can be also read using function "Latch-On" for quick calibration and setting of minimum, maximum and zero by frontal keys.

Two set-points are available, one for command and one for alarm function, and two outputs are configurable by parameter as relay or SSR control. Main relay is 8A (on models with internal transformer 24 or 115 or 230Vac) or 10A (on models with internal switching 12...24Vac/Vdc). The alarm relay is 5A. An optional Memory Card enables quick configuration, reducing error margin.

Software features include ON/OFF or PID + Autotuning control and Heating-Cooling PID with neutral zone. A single output (relay/SSR) version is available with serial communication RS485 and ModBus RTU/Slave protocol for application with supervisory systems. Housing has been designed with very sensitive operation keys.

SPECIFICATIONS


Housing:	35 x 77 (frontal) x 60 mm
Power Supply:	12...24Vac - 24Vac - 115Vac - 230Vac - 12...35Vdc
Power Consumption:	2W
Display:	3 red digits, green LEDs, decimal point
Operating Conditions:	0...40°C
Humidity:	35....95rH%
Inputs:	1 configurable input for TC K - R - J - S - PT100 - NI100 - PT500 - PT1000 - PTC - NTC - 0/4..20mA - 0..10V and Potentiometers ≤6KΩ, ≤150KΩ
Outputs:	Control relay 10A (AD model) Control relay 8A (A - B - C models) Alarm relay 5A (AD - A - B - C models) SSR command/Alarm (all models) Serial RS485, ModBus RTU/Slave protocol (ADT - AT models)
Control Action:	ON/OFF, PID + Autotuning, Heating/Cooling PID
Accuracy:	0,5% ±1digit for TC/RTD; 0,2% ±1digit for mA/V
Sampling Time:	66ms
Protection:	IP54 frontale - IP30 housing - IP20 terminal board
Configuration:	parameters protected by password; Memory Card for quick configuration and serial production

MAIN APPLICATIONS


- Food Industry
- Ovens/Furnaces
- Refrigeration
- Sterilizers
- Safety Units
- Footwear Machinery
- Injection molding
- Dryers
- Environmental Chambers

ETR121 - Dimensioni e installazione

ETR121 - Size and installation

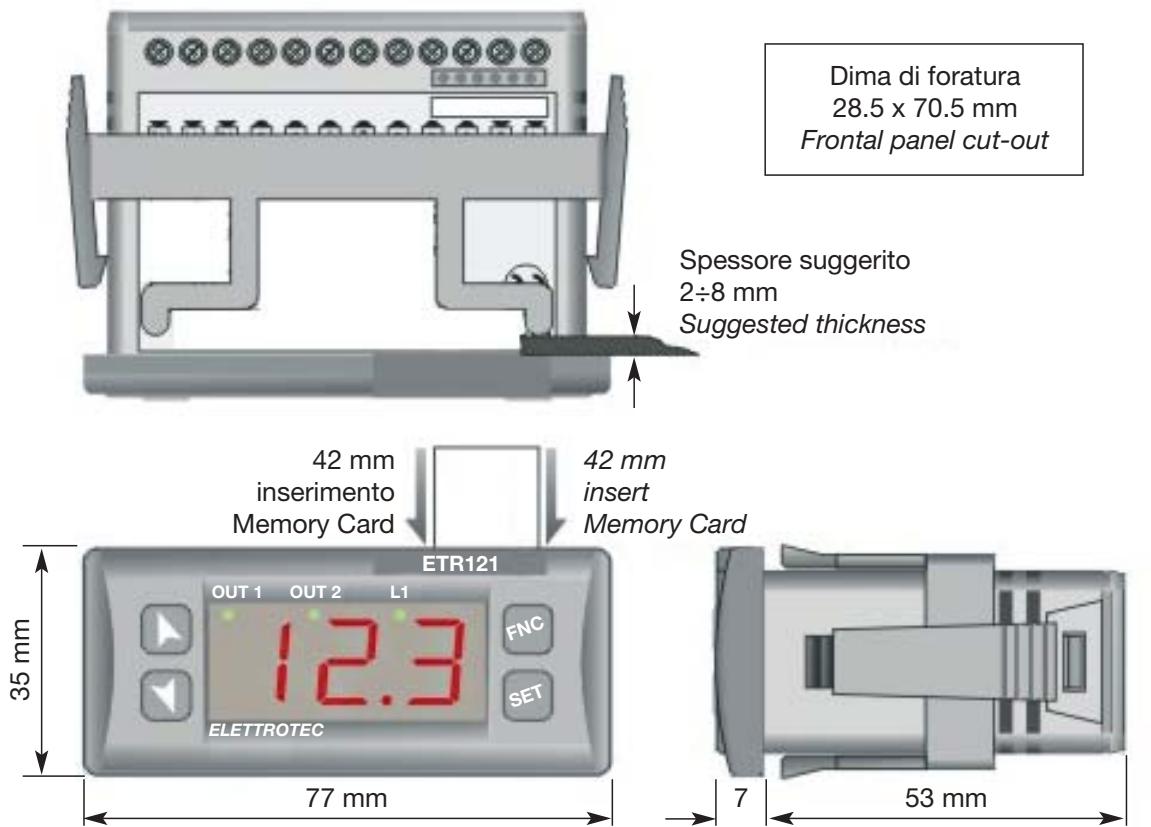

Modello / Model:

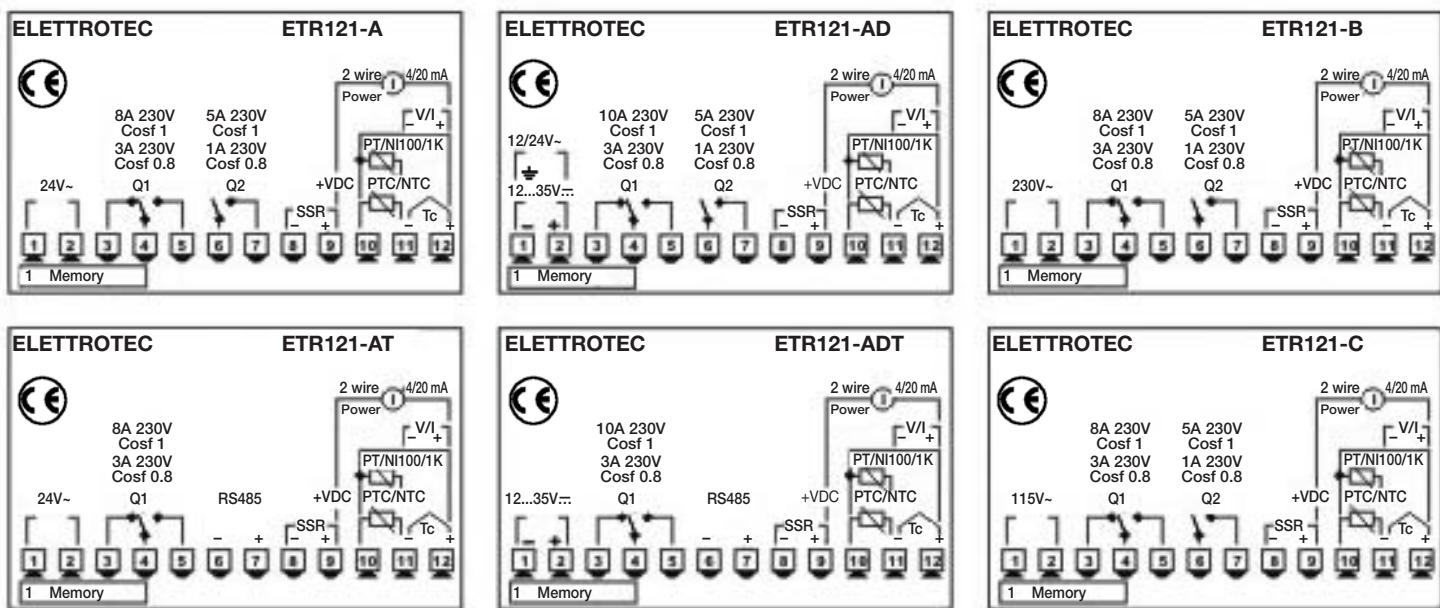

MODELLO / MODEL	INPUTS	OUTPUTS	ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY
ETR121-A	Configurabile>Selectable	2 Relays + SSR	24Vac +/-10% 50/60Hz
ETR121-AT		1 Relays + SSR + Serial	
ETR121-AD		2 Relays + SSR	12...24Vac +/-10% 50/60Hz
ETR121-ADT		1 Relays + SSR + Serial	12...35Vdc
ETR121-B		2 Relays + SSR	230 Vac +/-10% 50/60 Hz
ETR121-C		2 Relays + SSR	115 Vac +/-10% 50-60 Hz