



ELETTROTEC®

REGOLATORI A DOPPIA SOGLIA CONFIGURABILE
SERIE **ETR121 - ETR141**

*DOUBLE SET-POINT CONTROLLERS
ETR121 - ETR141 SERIES*



Sistema qualità UNI EN ISO 9001: 2000



ETR141 - Regolatori a doppia soglia configurabile con display a 4 digit

ETR141- Controllers with double programmable set-point and 4-digit display

Regolatore a doppio punto di intervento con ampio visualizzatore a 4 digit. Ingresso analogico selezionabile: termocoppie tipo J, K, S, R e termoresistenze PT100, PTC 1K, NI100, NTC 10K (mercato del freddo) e PT500/PT1000 (molto usate nel condizionamento); segnali normalizzati 0...10V, 0...20mA, 4...20mA. Possibilità di leggere potenziometri lineari da 6K Ω e da 150K Ω (valori di fondoscala), con funzionalità "Latch-On" di taratura veloce, impostazione di minimo, massimo e zero da tastiera.

Modello particolarmente adatto per forni ad alta temperatura (superiore a 1000°C) e per applicazioni con inverter (dove ad esempio è utile rappresentare il numero di giri di un motore sfruttando il fondo scala a 9999 dell'ingresso normalizzato). Dotato di 2 punti di intervento, uno di comando e uno di allarme, correlabili a 2 uscite relé o all'SSR. I due relé sono da 8A o 10A per l'uscita principale (8A nella versione con trasformatore interno a 24, 115 o 230Vca e 10A nella versione con alimentazione switching 12...24Vca/Vcc) e da 5A per l'uscita allarme. Configurazione in serie più veloce e sicura grazie a Memory Card aggiuntiva.

Software con algoritmi di regolazione ON/OFF, PID e Autotuning, funzionalità PID caldo + PID freddo con banda morta. Prevista versione a singola soglia di comando/allarme ma con seriale di comunicazione RS485 (su 2 modelli con alimentazione 12...35Vcc oppure 24Vca). Risulta semplice realizzare reti di visualizzazione, controllo e registrazione da software tipo Scada o PLC con protocollo ModBus.

DATI TECNICI

Contenitore:	35 x 77 (frontale) x 60 mm
Alimentazione:	12...24Vca - 24Vca - 115Vca - 230Vca - 12...35Vcc
Consumo:	2W
Display:	4 digit rossi, LED verdi, punto decimale
Temperatura ambiente:	0...40°C
Umidità:	35...95rH%
Ingressi:	1 ingresso selezionabile per TC K - R - J - S - PT100 - NI100 - PT500 - PT1000 - PTC - NTC - 0/4...20mA - 0..10V e Potenziometri $\leq 6K\Omega$, $\leq 150K\Omega$
Uscite:	Principale - Relè da 10A (versione AD) Principale - Relè da 8A (versione A - B - C) Allarme - Relè 5A (versione AD - A - B - C) Comando/allarme SSR (tutte le versioni) Seriale RS485 - protocollo ModBus RTU/Slave (versioni ADT - AT)
Regolazione:	ON/OFF, PID + Autotuning, PID caldo + PID freddo
Precisione:	0,5% ± 1 digit per TC/RTD; 0,2% ± 1 digit per V/I
Tempo di acquisizione:	66ms
Protezione:	IP54 frontale - IP30 contenitore - IP20 morsettiera
Configurazione:	parametri protetti da password con Memory Card per produzione in serie

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Forni alta temperatura
- Visualizzatori per inverter
- Visualizzatori per potenziometri lineari
- Unità di sicurezza
- Macchine per calzature
- Iniezione plastica
- Essiccazione

Double set-point controller with wide 4-digit display. Input is configurable for thermocouples type J - K - S - R, PT100, PTC 1000 Ohm, NI100, NTC 10K (typically used in the refrigeration industry) and PT500/PT1000 (widely used in air-conditioning); signals 0...10V, 0...20mA, 4...20mA. Potentiometers 6K Ω and 150K Ω can be also read using function "Latch-On" for quick calibration and setting of minimum, maximum and zero by frontal keys.

Particularly suitable for high-temperature applications (above 1000°C) and for reading of inverters (upper limit of linear input 9999).

Two set-points are available, one for command and one for alarm function, and two outputs are configurable by parameter as relay or SSR control. Main relay is 8A (on models with internal transformer 24 or 115 or 230Vac) or 10A (on models with internal switching 12...24Vac/Vdc). The alarm relay is 5A. An optional Memory Card enables quick configuration, reducing error margin. Software features include ON/OFF or PID + Autotuning control and Heating-Cooling PID with neutral zone. A single relay version is also available with serial communication RS485 (supply 12...35Vdc or 24Vac) allowing installation within supervisory systems for visualization/monitoring/data logger functions or communication with SCADA systems or PLC via ModBus protocol.

SPECIFICATIONS


Housing:	35 x 77 (frontal) x 60 mm
Power Supply:	12...24Vac - 24Vac - 115Vac - 230Vac - 12...35Vdc
Power Consumption:	2W
Display:	4 red digits, green LEDs, decimal point
Operating Conditions:	0...40°C
Humidity:	35...95rH%
Inputs:	1 configurable input for TC K - R - J - S - PT100 - NI100 - PT500 - PT1000 - PTC - NTC - 0/4...20mA - 0..10V and Potentiometers $\leq 6K\Omega$, $\leq 150K\Omega$
Outputs:	Control relay 10A (AD model) Control relay 8A (A - B - C models) Alarm relay 5A (AD - A - B - C models) SSR command/Alarm (all models) Serial RS485, ModBus RTU/Slave protocol (ADT - AT models)
Control Action:	ON/OFF, PID + Autotuning, Heating/Cooling PID
Accuracy:	0,5% ± 1 digit for TC/RTD; 0,2% ± 1 digit for mA/V
Sampling Time:	66ms
Protection:	IP54 frontal - IP30 housing - IP20 terminal board
Configuration:	parameters protected by password; Memory Card for quick configuration and serial production

MAIN APPLICATIONS







- Very high-temperature
- Inverters
- Potentiometers
- Safety Units
- Footwear Machinery
- Injection molding
- Dryers

ETR141 - Dimensioni e installazione

ETR141 - Size and installation

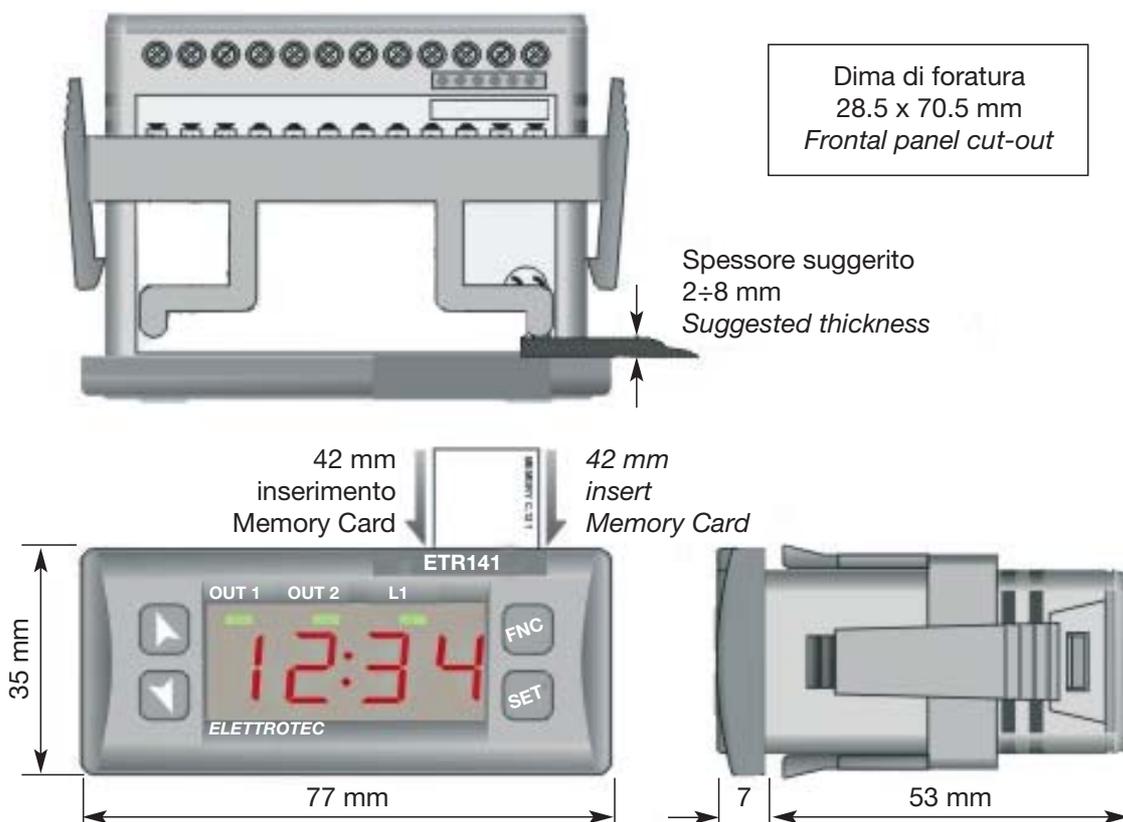

Modello / Model:

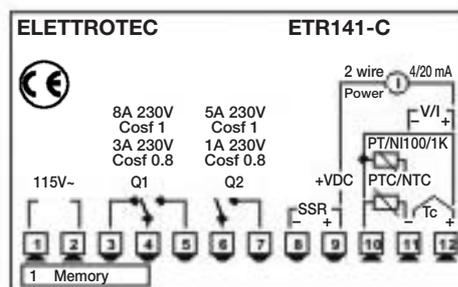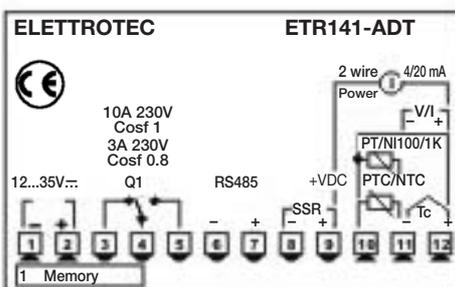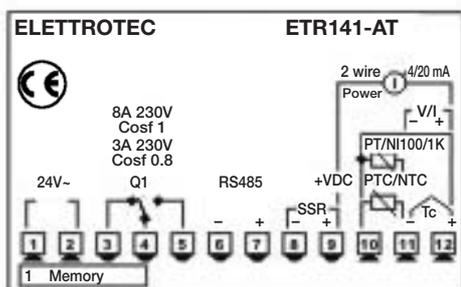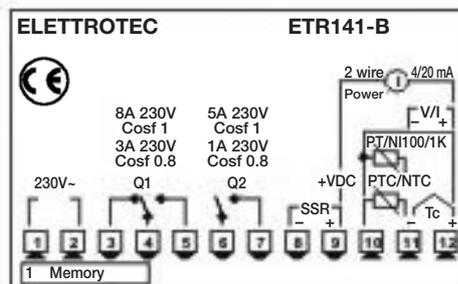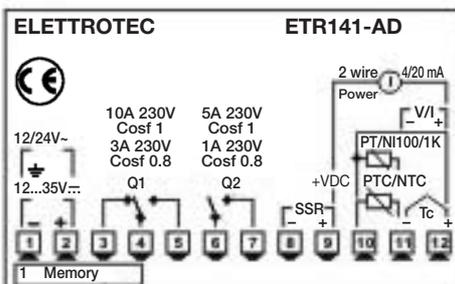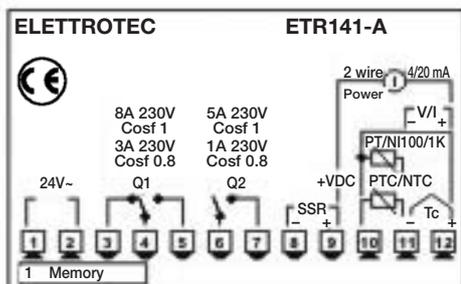

MODELLO / MODEL	INPUTS	OUTPUTS	ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY
ETR141-A	Configurabile/Selectable	2 Relays + SSR	24Vac+/-10% 50/60Hz
ETR141-AT		1 Relays + SSR + Serial	
ETR141-AD		2 Relays + SSR	12...24Vac+/-10% 50/60Hz 12...35Vdc
ETR141-ADT		1 Relays + SSR + Serial	
ETR141-B		2 Relays + SSR	230 Vac +/-10% 50/60 Hz
ETR141-C		2 Relays + SSR	115 Vac +/-10% 50-60 Hz