Круглые разъемы – под сборку

- Разъемы M8 и M12
- Максимальные возможности монтажа
- С зажимными контактами
- Хорошая стойкость к маслам и химикатам
- Модели с шестигранной гайкой из нержавеющей стали
- Экранированные версии

Технические данные

Номинальное напряжение	60 В (M8, прямой)
	30 В (M8, угловой)
	250 В (M12, 4-pin)
	63 В (M12, 5-pin)
	36 В (M12, 8-pin)
Номинальный ток	4 А (M8, прямой)
	3 А (M8, угловой)
	4 А (M12, 4-/5-pin)
	2 А (M12, 8-pin)
Метод соединения	Резьба
Сечение провода	Макс. 0.5 мм² (M8, прямой)
Сечение провода	Макс. 0.34 мм² (M8, угловой)
	Макс. 0.75 мм² (M12)
Температурный диапазон	–40 °C ... +85 °C (M8, прямой)
	–25 °C ... +70 °C (M8, угловой)
	–25 °C ... +90 °C (M12, 4-/5-pin)
	–40 °C ... +85 °C (M12, 8-pin)
Степень защиты	IP 67
Стопорная гайка	Никелированная латунь
Корпус	PBT, черный
Замечание	Рисунки показывают вид ответного разъема



Тип	Заказной №
DOS – 08 03 – G	7902077

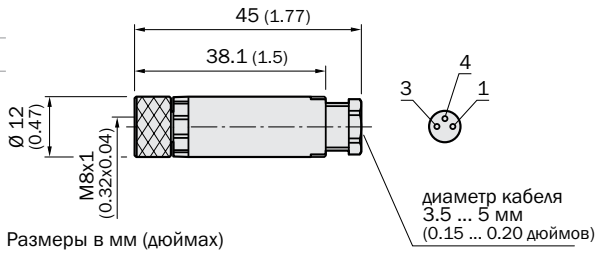

Размеры в мм (дюймах)

DOS – 08 03 – W	7902078

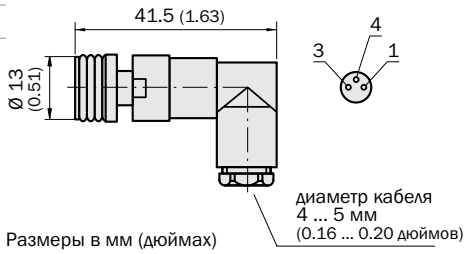

Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)							Распределительные системы (стр. 44 ... 59)		
Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	T-разветвители/ Y-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			



Тип	Заказной №
STE – 08 03 – G	6037322

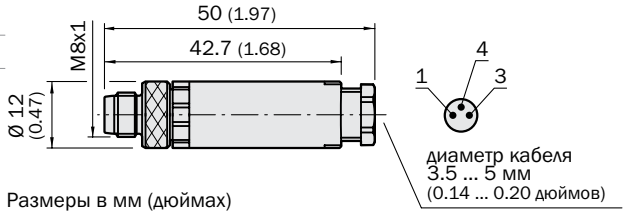

Размеры в мм (дюймах)

Тип	Заказной №
DOS – 08 04 – G	6009974

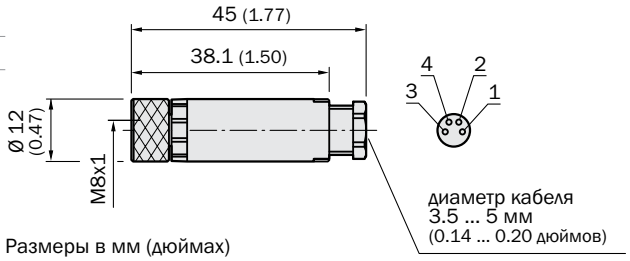

Размеры в мм (дюймах)

DOS – 08 04 – W	6009975

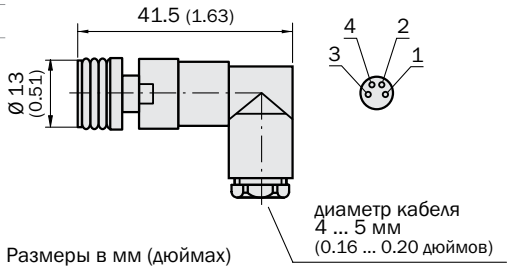

Размеры в мм (дюймах)

Тип	Заказной №
STE – 08 04 – G	6037323

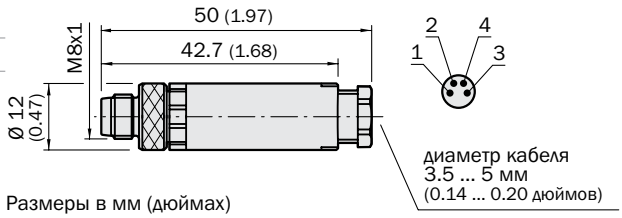

Размеры в мм (дюймах)

Разъемы для промышленных сетей (стр. 60... 75)			Прямоугольные разъемы (стр. 76 ... 81)	Специальные разъемы (стр. 82 ... 109)					
DeviceNet/CANopen	Ethernet	PROFIBUS		DME3000	DME4000/ DME5000	Энкодеры	Inspector	C2000/ M2000	C4000/ M4000