

Разъемы для промышленных сетей – Ethernet



- Ethernet-CAT-5 и -CAT-6 сигнальные кабели
- Степень защиты IP 20 ... IP 67 (RJ45), IP 67 (M12)
- Кабель согласно спецификации Ethernet
- Позолоченные контакты

Технические данные

Кабель	CAT-5, 22/7 AWG (4-проводный), с экраном
	CAT-5, 24/4 AWG (8-проводный), двойной экран, высокая гибкость
	CAT-6, 27/7 AWG (8-проводов), двойной экран
	PUR зеленый (4-провода), PUR желтый (8-проводов)
	TPE зеленый (8-проводов, CAT-5)
Экранирование	Алюминиевая пленка (провода) С-экран выводов (полностью экранированы)


Температурный диапазон	-20 °C ... +60 °C (4-проводный)
	-40 °C ... +70 °C (8-проводный)
	0 °C ... +80 °C (8-проводный, CAT-5)
Радиус изгиба	> 3 x диаметр кабеля (4-проводный)
	> 4 x диаметр кабеля (8-проводный)
	>10 x диаметр кабеля (8-проводный, CAT-5)



Ethernet-CAT-5, 4-проводный



Тип	Заказной №
SSL - 12 04 - G 02M E	6034420 2 м
SSL - 12 04 - G 03M E	6034421 3 м
SSL - 12 04 - G 05M E	6034422 5 м

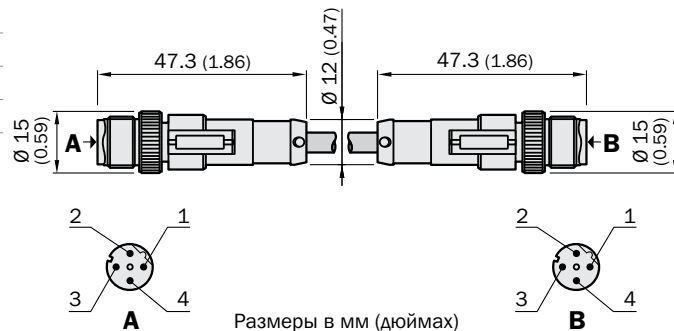



Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)						Распределительные системы (стр. 44 ... 59)			
Разъемы по сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвители/ Y-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			




Ethernet-CAT-5, 4-проводный



Тип							Заказной №		
SSL	-	2J	04	-	G	02M	E	6034414	2 м
SSL	-	2J	04	-	G	03M	E	6029630	3 м
SSL	-	2J	04	-	G	05M	E	6035389	5 м
SSL	-	2J	04	-	G	10M	E	6030928	10 м
SSL	-	2J	04	-	G	25M	E	6033555	25 м

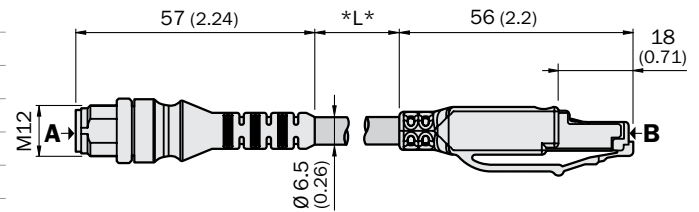




Размеры в мм (дюймах)



Ethernet-CAT-5, 8-проводный, двойной экран, гибкий





Тип							Заказной №			
SSL	-	OJ	08	-	G	03M	A	CR	6037974	3 м
SSL	-	OJ	08	-	G	05M	A	CR	6037975	5 м
SSL	-	OJ	08	-	G	10M	A	CR	6037976	10 м




Ethernet-CAT-6, 8-проводный

SSL	-	OJ	08	-	G	1M5	E	S01	6034636	1.5 м
SSL	-	OJ	08	-	G	03M	E	S01	6034635	3 м
SSL	-	OJ	08	-	G	05M	E	S01	6033029	5 м
SSL	-	OJ	08	-	G	10M	E	S01	6033030	10 м
SSL	-	OJ	08	-	G	20M	E	S01	6033031	20 м
SSL	-	OJ	08	-	G	70M	E	S01	6033032	70 м

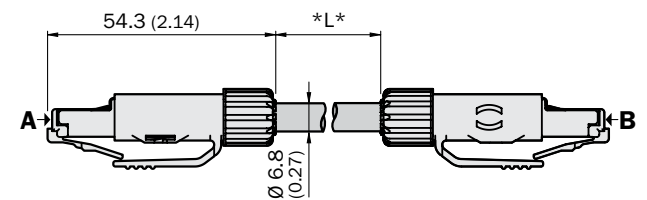

Размеры в мм (дюймах)






Ethernet-CAT-6, 8-проводный




Тип						Заказной №			
SSL	-	OJ	08	-	G	05M	E	6032321	5 м
SSL	-	OJ	08	-	G	10M	E	6032322	10 м
SSL	-	OJ	08	-	G	20M	E	6032323	20 м
SSL	-	OJ	08	-	G	70M	E	6033028	70 м

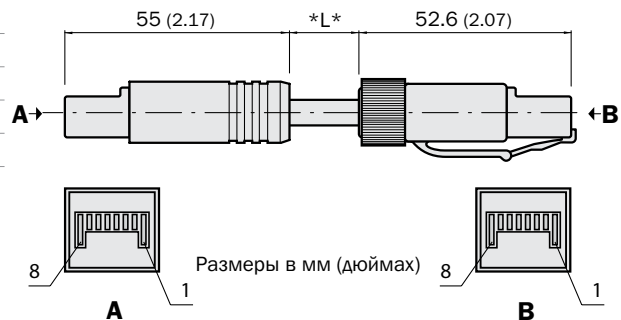

Ethernet

Тип						Заказной №		
STE	-	12	04	-	G	E	6032802	Сечение кабеля макс. 0.75 мм ²

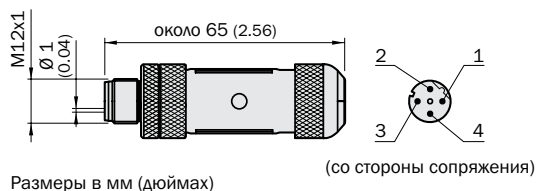

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)						Распределительные системы (стр. 44 ... 59)			
Разъемы по сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвители/ У-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			