

Разъемы для промышленных сетей – PROFIBUS




- PROFIBUS-DP сигнальный кабель
- Очень хорошая стойкость к маслам и химикатам
- Позолоченные контакты





Технические данные

Номинальное напряжение	≤ 250 В пост. тока (кабель PROFIBUS)
Номинальный ток	30 В перем. тока/36 В пост. тока (M12, 5-pin)
Температурный диапазон	4 А
	Разъем: -25 °C ... +90 °C
	Кабель: -40 °C ... +80 °C (без сгибания)
	-5 °C ... +80 °C (возможность сгибания)


Радиус изгиба	> 100 мм (возможность вытягивания)
Степень защиты	IP 67
Кабель	PUR, без галогена, цвет фиолетовый (2 x 0.34 мм ² + защитный кабель + экран)
Экранирование	Алюминиевая пленка (провода) С-экран выводов (полностью экранированы)



Тип	Заказной №	
DOL - 12 05 - G 05M Q	6026006	5 м
DOL - 12 05 - G 10M Q	6026008	10 м
DOL - 12 05 - G 12M Q	6032636	12 м
DOL - 12 05 - G 15M Q	6032637	15 м
DOL - 12 05 - G 20M Q	6032638	20 м
DOL - 12 05 - G 30M Q	6032639	30 м
DOL - 12 05 - G 50M Q	6032861	50 м

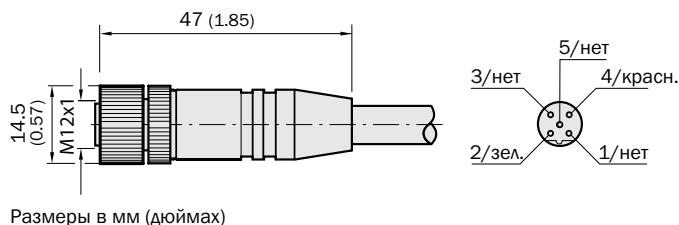



Тип	Заказной №	
STL - 12 05 - G 05M Q	6026005	5 м
STL - 12 05 - G 10M Q	6026007	10 м
STL - 12 05 - G 12M Q	6032635	12 м
STL - 12 05 - G 15M Q	6036898	15 м

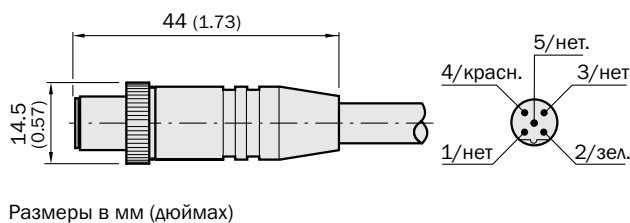


Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)

Распределительные системы (стр. 44 ... 59)


Разъемы по сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветители/ Y-разветители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			




Тип		Заказной №	
DSL	12 05 G 10M Q	6032640	10 м

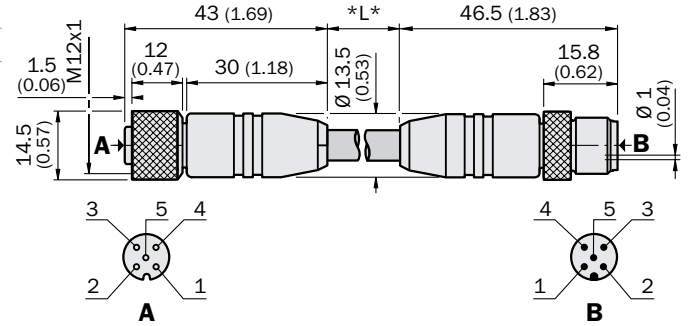


Размеры в мм (дюймах)




Тип		Заказной №	
DOS	12 05 G Q	6021353	Сечение кабеля макс. 0.75 мм ²

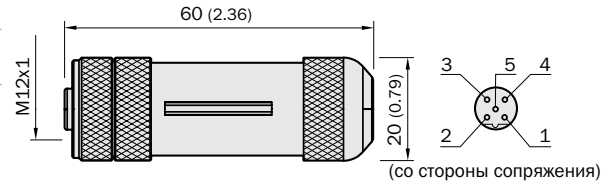

Размеры в мм (дюймах)



Тип		Заказной №	
STE	12 05 G Q	6021354	Сечение кабеля макс. 0.75 мм ²

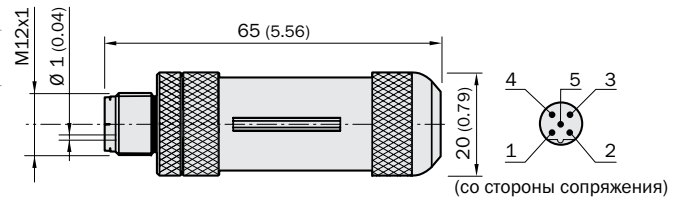

Размеры в мм (дюймах)

Разъемы для промышленных сетей
(стр. 60 ... 75)

Прямоугольные разъемы
(стр. 76 ... 81)

Специальные разъемы (стр. 82 ... 109)

DeviceNet/CANopen Ethernet PROFIBUS

DME3000


DME4000/
DME5000

Энкодеры

Inspector


C2000/
M2000

C4000/
M4000



Нагрузочный резистор

Тип	Заказной №
PR - S TE - END	6021156

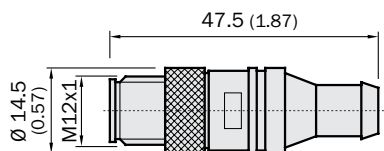

Размеры в мм (дюймах)



Кабель (за метр)

Тип	Заказной №	Цвет провода красн./зел.
LTG - 21 02 - MW	6021355	

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)						Распределительные системы (стр. 44 ... 59)			
Разъемы по сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвители/ У-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			