CT2, CT3

Электронный таймер

Диапазон задержки времени от 0,2 с до 30 мин.

Разработаны для установки между стандартным реле и розеткой, возможность реле быть управляемым как реле времени .
Модули CT в состоянии принять любой из 8 или 11 pin реле

Технические параметры

Точность времени	
Повторение	+0,5% / 20мс
Напряжение питания	1мс / V
Окружающая температура	-0,25% / K
Время возврата в исх. положение (для типов E,W,B)	<150мс
Время возврата в исходное положение (для типов A,K)	< 200мс
Время запуска:	AC 80ms, DC 50мс
Окружающая температура	-10 °C ... 60 °C
Защита от переходных процессов	IEC 255.4
Материал корпуса	Noryl SE1 (UL94V-1)
Класс защиты (DIN 40050)	IP40
Вес	35г

Диапазон	Микро-переключ.
0,2 - 3с	
2 - 30с	
0,2 - 3мин	
2 -30мин	

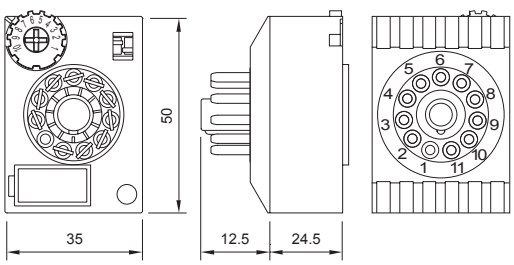

CT2A CT3A

Задержка выключения

Старт времени, когда S выключен. t-время отключения реле.



CT2-A30/S*	9,5 ... 18В
CT2-A30/L	20 ... 65В
CT2-A30/M	90 ...150В
CT2-A30/U	180 ...265В
CT3-A30/S*	9,5 ... 18В
CT3-A30/L	20 ... 65В
CT3-A30/M	90 ...150В
CT3-A30/U	180 ...265В

CT2B CT3B

Блинкер

Реле переходит из состояния включено / выключено за время t, когда S закрыт . Первый импульс активный.



CT2-B30/S*	9,5 ... 18В
CT2-B30/L	20 ... 65В
CT2-B30/H	90 ...265В
CT3-B30/S*	9,5 ... 18В
CT3-B30/L	20 ... 65В
CT3-B30/H	90 ...265В

CT2E CT3E

Задержка включения

Старт времени, когда S закрыт. t-время включения реле.



CT2-E30/S*	9,5 ... 18В
CT2-E30/L	20 ... 65В
CT2-E30/H	90 ...265В
CT3-E30/S*	9,5 ... 18В
CT3-E30/L	20 ... 65В
CT3-E30/H	90 ...265В

CT2K CT3K

1 запуск от внешнего импульса

Реле включается с импульсом на S и выключается за время t



CT2-K30/S*	9,5 ... 18В
CT2-K30/L	20 ... 65В
CT2-K30/M	90 ...150В
CT2-K30/U	180 ...265В
CT3-K30/S*	9,5 ... 18В
CT3-K30/L	20 ... 65В
CT3-K30/M	90 ...150В
CT3-K30/U	180 ...265В

CT2W CT3W

Один запуск

Реле включается когда S закрыт и выключается за время t.



CT2-W30/S*	9,5 ... 18В
CT2-W30/L	20 ... 65В
CT2-W30/H	90 ...265В
CT3-W30/S*	9,5 ... 18В
CT3-W30/L	20 ... 65В
CT3-W30/H	90 ...265В

*Все типы для AC/DC кроме “S” (диапазон напряжения только DC)