Распределительные блоки M8

- Небольшие размеры
- Монтаж в трех плоскостях
- 4, 6, 8 или 10 портов
- Высокая степень защиты

Функция

Распределительные блоки фирмы Woodhead упрощают подключение датчиков индуктивных, фотоэлементов, датчиков давления, концевых выключателей и т.д. Индикаторный диод и таблички описания облегчают работу с системой. Разъемы кабелей и распределительных блоков обеспечивают степень защиты IP68 (возможность постоянной работы в воде).

Технические данные

Диапазон напряжений	10-30V DC, PNP
Максимальный ток	2A (для порта 3-pin)
Максимальный ток	1A (для порта 4-pin)
Максимальный ток	6A (всего блока 3-полюсного)
Максимальный ток	3A (всего блока 4-полюсного)
Przekroje przewodów	0,75 mm² (питание)
	0,34 mm² (сигнал)
10 портов, 4 полюсов	0,5 mm² (питание)
	0,25 mm² (сигнал)

Материал корпуса	Нейлон
Материал разъема	Никелированная латунь
Изоляция провода	PUR
Сигнализация LED	Зеленая (питание)
	Желтая (сигнал)
temperature	-5°C до +90°C
scope of protection	IP68 (провод)
	IP67 (разъем)

Схема коммутации

3-pin

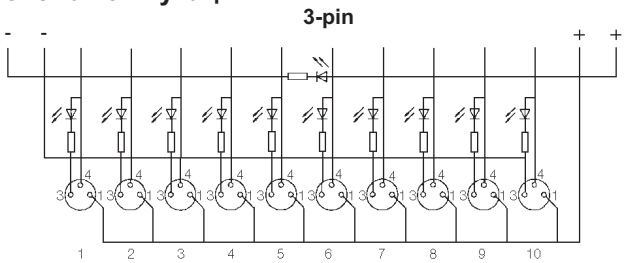

4-pin

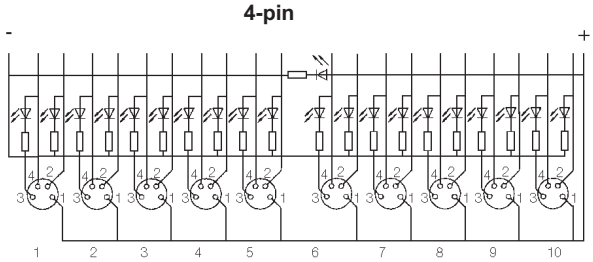

Цвет провода	Номер порта	Pin разъема
Коричнев. (+)	1-10	(1)
Голубой (-)	1-10	(3)
Белый	1	(4)
Зеленый	2	(4)
Желтый	3	(4)
Серый	4	(4)
Розовый	5	(4)
Красный	6	(4)
Чёрный	7	(4)
Фиолетовый	8	(4)
Бело-голуб.	9	(4)
Корич.-голуб.	10	(4)

Контакт	№ порта	Pin разъема
L (+)	1-10	(1)
U (+)	1-10	(1)
A (-)	1-10	(3)
M (-)	1-10	(3)
R	1	(4)
C	2	(4)
N	3	(4)
O	4	(4)
E	5	(4)
P	6	(4)
G	7	(4)
S	8	(4)
J	9	(4)
T	10	(4)

Цвет провода	Номер порта	Pin разъема
Коричнев. (+)	1-10	(1)
Голубой (-)	1-10	(3)
Серо-розовый	1	(2)
Красно-голуб.	2	(2)
Бело-зелен.	3	(2)
Коричю-зелен.	4	(2)
Бело-желтый	5	(2)
Желто-корич.	6	(2)
Бело-серый	7	(2)
Серо-корич.	8	(2)
Бело-розовый	9	(2)
Розово-корич.	10	(2)
Белый	1	(4)
Зеленый	2	(4)
Желтый	3	(4)
Серый	4	(4)
Розовый	5	(4)
Красный	6	(4)
Чёрный	7	(4)
Фиолетовый	8	(4)
Бело-голуб.	9	(4)
Корич.-голуб.	10	(4)

Контакт	№ порта	Pin разъема
L (+)	1-6	(1)
A (-)	1-6	(3)
R	1	(2)
M	1	(4)
O	2	(2)
C	2	(4)
N	3	(2)
U	3	(4)
E	4	(2)
P	4	(4)
G	5	(2)
S	5	(4)
J	6	(2)
T	6	(4)

3-pin



4-pin



Разъем 14-pin



Распределительные блоки

BRADHARRISON

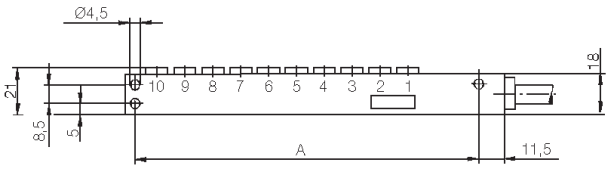

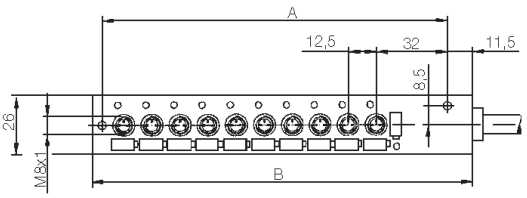

Кол. портов	A (mm)	B (mm)
4	79	95
6	104	120
8	129	145
10	154	170

4 порта

№ по каталогу	Описание
BEY401PFBP05	3 pin, кабель PUR 5 m
BEY401PFBP10	3 pin, кабель PUR 10 m
BEY403PFBP05	4 pin, кабель PUR 5 m
BEY403PFBP10	4 pin, кабель PUR 10 m

6 портов

№ по каталогу	Описание
BEY601PFBP05	3 pin, кабель PUR 5 m
BEY601PFBP10	3 pin, кабель PUR 10 m
BEY603PFBP05	4 pin, кабель PUR 5 m
BEY603PFBP10	4 pin, кабель PUR 10 m

8 портов

№ по каталогу	Описание
BEY801PFBP05	3 pin, кабель PUR 5 m
BEY801PFBP10	3 pin, кабель PUR 10 m
BEY803PFBP05	4 pin, кабель PUR 5 m
BEY803PFBP10	4 pin, кабель PUR 10 m

10 портов

№ по каталогу	Описание
BEYA01PFBP05	3 pin, кабель PUR 5 m
BEYA01PFBP10	3 pin, кабель PUR 10 m
BEYA03PFBP05	4 pin, кабель PUR 5 m
BEYA03PFBP10	4 pin, кабель PUR 10 m

Блок M8, указательная табличка + заглушка

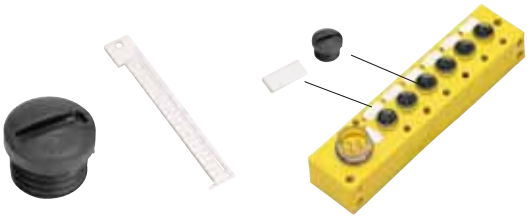

№ по каталогу	Описание
AG15042	Заглушка порта
KPX5/10	Указательная табличка порта

Блоки с выводом кабеля с той же стороны что порт и блоки с разъемом M14 – по заказу.