Круглые разъемы – кабель с 1 разъемом на конце ПВХ

- Для использования на упаковочных машинах, сборочных и поточных линиях при статичных или не очень требовательных условиях работы
- Хорошая стойкость к химикатам
- Стойкость к неагрессивным маслам и смазкам
- Без кремния
- Позолоченные контакты

Технические данные

Номинальное напряжение	63 В (M8) 250 В (M12, 4-pin/5-pin) 32 В (M12, светодиодная индикация) 30 В (M12, 8-pin)
Номинальный ток	4 А
Кабель	ПВХ, оранжевый
Сечение провода	3 x 0.34 мм², 4 x 0.25 мм², 5 x 0.34 мм², 8 x 0.25 мм²
Температурный диапазон	Разъем M8: –40 °C ... +90 °C M12: –25 °C ... +80 °C
Температурный диапазон	Кабель: –40 °C ... +80 °C (без сгибания) –5 °C ... +80 °C (возможность сгибания)
Радиус изгиба	> 10 x диаметр кабеля (возможность сгибания) > 5 x диаметр кабеля (без сгибания)
Степень защиты	M8: IP 67 M12: IP 67
Стопорная гайка	Никелированная латунь
Корпус	TPU



Тип	Заказной №	
DOL – 08 03 – G 02M	6010785	2 м
DOL – 08 03 – G 05M	6022009	5 м
DOL – 08 03 – G 10M	6022011	10 м
DOL – 08 03 – G 15M	6036472	15 м

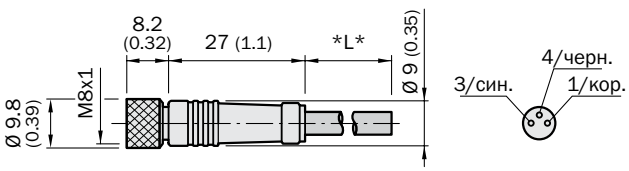

Размеры в мм (дюймах)

DOL – 08 03 – W 02M	6008489	2 м
DOL – 08 03 – W 05M	6022010	5 м
DOL – 08 03 – W 10M	6022012	10 м
DOL – 08 03 – W 15M	6036473	15 м

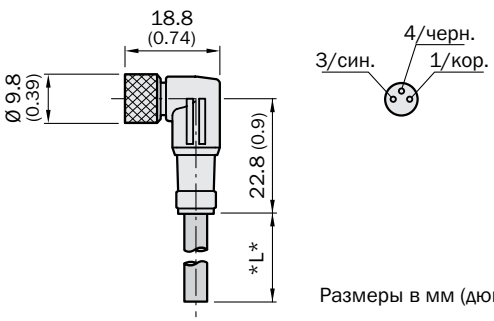

Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)							Распределительные системы (стр. 44 ... 59)		
Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	T-разветвители/ Y-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			

DOL	–	08	03	–	W	05M	S02	6033693	5 м, серый цвет кабеля





Размеры в мм (дюймах)



Тип							Заказной №	
STL	–	08	03	–	G	02M	6029063	2 м
STL	–	08	03	–	G	10M	6034535	10 м

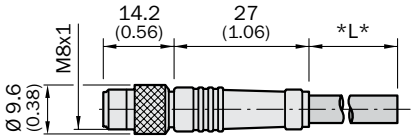



Размеры в мм (дюймах)

STL	–	08	03	–	G	1M5	S02	6033692	1.5 м, серый цвет кабеля

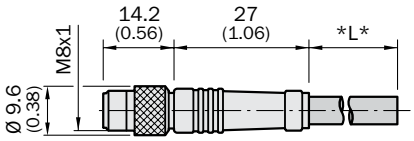



Размеры в мм (дюймах)

Тип							Заказной №	
DOL	–	08	04	–	G	02M	6009870	2 м
DOL	–	08	04	–	G	05M	6009872	5 м
DOL	–	08	04	–	G	10M	6010754	10 м
DOL	–	08	04	–	G	15M	6035232	15 м
DOL	–	08	04	–	G	20M	6029109	20 м
DOL	–	08	04	–	G	30M	6029110	30 м
DOL	–	08	04	–	G	50M	6029111	50 м

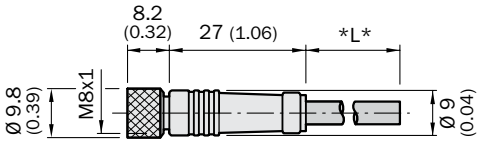



Размеры в мм (дюймах)

DOL	–	08	04	–	W	02M	6009871	2 м
DOL	–	08	04	–	W	05M	6009873	5 м
DOL	–	08	04	–	W	10M	6010755	10 м

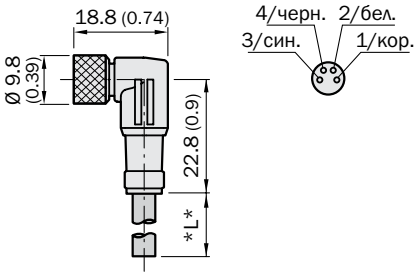

Размеры в мм (дюймах)



Тип							Заказной №	
DOL	–	12	04	–	G	02M	6009382	2 м
DOL	–	12	04	–	G	05M	6009866	5 м
DOL	–	12	04	–	G	10M	6010543	10 м
DOL	–	12	04	–	G	15M	6010753	15 м
DOL	–	12	04	–	G	20M	6034401	20 м

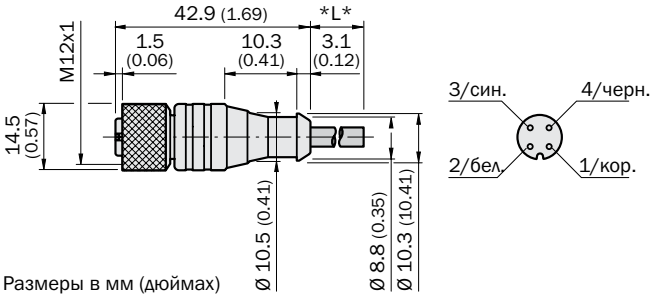

Размеры в мм (дюймах)

DOL	–	12	04	–	W	02M	6009383	2 м
DOL	–	12	04	–	W	05M	6009867	5 м
DOL	–	12	04	–	W	10M	6010541	10 м
DOL	–	12	04	–	W	15M	6036474	15 м
DOL	–	12	04	–	W	20M	6033559	20 м

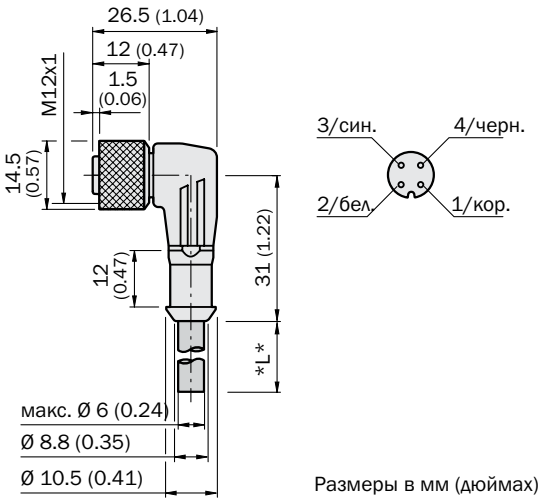

Размеры в мм (дюймах)

Круглые разъемы (стр. 4 ... 43)							Распределительные системы (стр. 44 ... 59)		
Разъемы под сборку	Кабели с 1 разъемом			Кабели с 2 разъемами			Распределительные коробки	Распределительные коробки „Пищевое исполнение“	Т-разветвители/ Y-разветвители
	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение	ПВХ	PUR	Пищевое исполнение			